

Technische fiche :

MLT 630-115 V (S2)



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	3000 kg
Max. hijshoogte	h3	6.16 m
Max. bereik		3.45 m
Max. verplaatsing in de hoogte		0.90 m
Lostrekkraft aan de bak		5671 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken)		6780 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.39 m
Wielbasis (y)	y	2.69 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	4.86 m
Voorste overhang		1.32 m
Totale breedte	b1	2.13 m
Totale breedte cabine	b4	0.95 m
Totale hoogte	h17	2.34 m
Stortheok	a5	133 °
Graafhoek	a4	14 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.68 m
Modellen banden		Alliance - A580 - 405/70 R24 152A8
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Prestatie		
Heffen		6.10 s
Verlagen		5.10 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		6.30 s
Intrekken uitschuifbare arm		5.70 s
Graven		4.10 s
Storten		3.30 s
Motor		
Merk		Deutz
Motomorm		Stage V
Motomodel		TCD 3.6 L4
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 3621 cm³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		116 Hp / 85 kW
Max. koppel / Motorkoppel		460 Nm @1600 rpm
Trekkracht		5260 daN
Automatisch onstopingssysteem van de radiators		Standaard
Motorkoelingssysteem		4 radiatoren (water + lucht + olie + diesel)
HVO gevalideerd (volgens EN 15940 norm)		Ja
Transmissie		
Type		M-Varioshift
Aantal versnellingen (voornit / achteruit)		2 / 2
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		40 km/h
Differentieelslot		Limited slip differential on front axle
Handrem		Handmatig
Bedrijfsrem		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpompp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		106 l/min - 250 bar
Verdelersysteem "Flow sharing"		Optie
Tankinhoud		
Inhoud hydraulische tank		94 l
Inhoud brandstoftank		78 l
Dieseluitlaatvloeistof (type AdBlue®)		13 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053		73 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Homologatie van de trekker		Homologatie van de trekker
Certificering cabine		ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM

optionele bandentabel


	Totale hoogte	Totale breedte
ALLIANCE - A580 - 400/70 R20 149A8	2.29 m	2.06 m
ALLIANCE - A580 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.16 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.35 m	2.15 m
MICHELIN - BIBLOAD - 400/70 R20 149A8	2.33 m	2.06 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.16 m
MICHELIN - XMCL - 400/70 R20 149A8	2.28 m	2.06 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.16 m
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.16 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.17 m

Opties / afwerkingen

S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar


	Classic	Premium	Elite	Platinum
Lifting function				
Hydraulische vergrendeling hulpstuk op Manitou-vorkenbord	0	0	0	S
Intelligent hydraulisch systeem	0	0	0	S
Operator station				
Automatische airconditioning	0	S	S	S
Automatische wieluitlijning	0	0	S	S
Bluetooth USB-radio - Met extra microfoon - 100W	0	0	S	S
Bluetooth USB-radio - Met geïntegreerde microfoon - 100W	0	S	-	-
Boomophanging - "Actief CRC "	0	0	S	S
Elektrisch bedienbare buitenspiegel rechts met ontdooiing	0	0	S	S
Extra ruitenwisser voor	0	S	S	S
HighView camera op giekkop (telescopisch deel)	0	0	0	S
Luchtgeveerde stoffen stoel - GRAMMER	0	S	-	-
Luchtgeveerde stoffen stoel met lage frequentie en verwarming - GRAMMER	0	0	0	S
Luchtgeveerde stoffen stoel met lage frequentie - GRAMMER	0	0	S	-
Opberghoek - Op de plank	0	0	0	S
SafeView-camerapakket - rechts en achter (x2)	0	0	0	S
Stoffen stoel met mechanische vering - GRAMMER	S	-	-	-
Tuner autoradio - 50W	S	-	-	-
Vision-scherm - 7 in.	S	S	S	S
Motorization/Power				
Automatische omkeerventilator	S	S	S	S
Continue stroomhydrauliek	0	0	S	S
Gecombineerde bewegingen (stroomdelingsverdeler)	0	0	0	S
Hand throttle	0	0	S	S
Secondary functions				
Automatisch smeersysteem (AGS) - Chassis + giek	0	0	0	S
Lighting				
LED+ werklampen zijkant (x4)	0	0	0	S
led wegverlichting vooraan	0	0	0	S
LED-werklampen - Bovenop de giek (vast deel) (x2)	0	0	0	S

MLT 630-115 V (S2) - Tekening met afmetingen

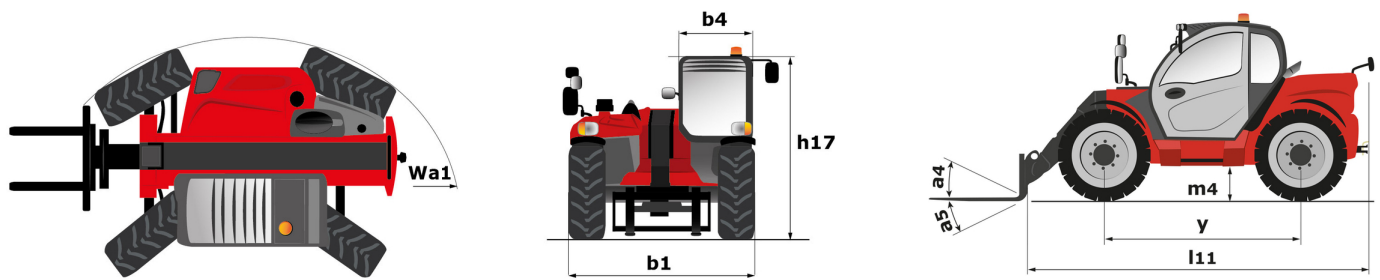

MLT 630-115 V (S2) - Lastendiagram

Machine op banden met vorken

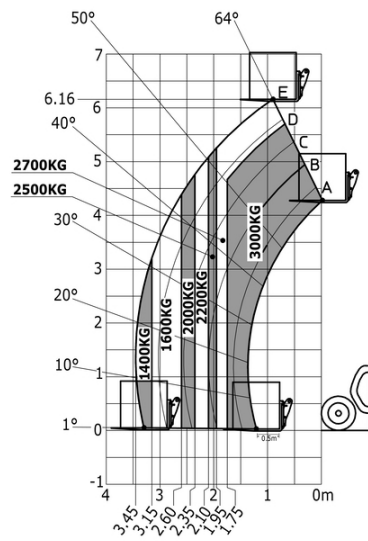



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes