

Technische fiche :

WERKKOOI MET AFNEEMBAAR FOPS DAK





Benefits

- Totale veiligheid om personen te laten werken.
- Oplossing ontworpen voor mijnbouw- en tunneltoepassingen, waar het onmisbaar blijft om operatoren te beschermen.
- Afneembare veiligheidsdak type FOPS: maakt het mogelijk om de werkkooi als een standaard werkkooi te gebruiken als er geen bescherming vereist is.
- Voorziening om het geheel met een palletvork te vervoeren.


Technical characteristics

- Werkkooi uitgerust met een veiligheidsdak ontworpen volgens de standaard norm FOPS-1.
- Gehomologeerd voor 3 personen.
- Afneembaar dak.
- Rotatie 90°/90°.
- Werkkooi met een breedte van 3 m, niet verlengbaar.
- Vorken: 238 mm x 100 mm.
- Toegang: schuifstaaf.

Hoedanigheid		PST 3000 / 1000	RF/P 3x1.2m 1000kg
Capaciteit (kg)		1000	1000
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		1000	1000
Aantal personen		3	3
Gewicht en afmetingen			
Totale lengte (mm)	l1	2375	2375
Totale hoogte (mm)	h17	2140	2140
Breedte (mm)		3190	3190
Gewicht (kg)		1105	1100
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			
Rotatie 1		90	90

Machine compatibiliteit		PST 3000 / 1000	RF/P 3x1.2m 1000kg
Referentienummer E-RECO		52719263	921357
MRT 1645 75		X	-
MRT 1645 115		X	-
MRT 1845 75		X	-
MRT 1845 115		X	-
MRT 2145 115		X	-
MRT 2260		X	-
MRT 2545 115		X	-
MRT 2570		X	-
MRT 2660		X	-
MRT 3060		X	-
MRT 3570		X	-
MRT 3570 ES		X	-
MRT-X 1645		X	-
MRT-X 1845		X	-
MRT-X 2145		X	-
MRT-X 2260		X	-
MRT-X 2545		X	-
MRT-X 2570		X	-
MRT-X 2660		X	-
MRT-X 3060		X	-
MRT-X 3570		X	-
MRT-X 3570 ES		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD		-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD		-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		-	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

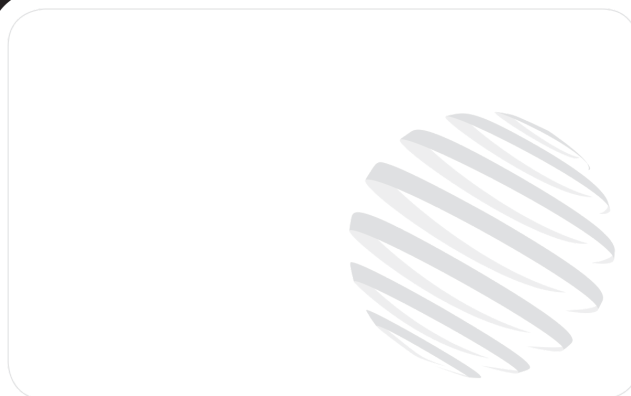

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes