

Nederlands

Telescooplader voor de bouw


MHT

MHT 12330


MACHINEBOOK



Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	33000 kg
Lastzwaartepunt	c	1200 mm
Max. hijshoogte	h3	11.92 m
Max. bereik		6.60 m
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte	l1	10.77 m
Onbelast gewicht (met vorken)		49000 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.59 m
Wielbasis (y)	y	4.90 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	8.37 m
Totale breedte	b1	2.98 m
Totale hoogte	h17	3.60 m
Totale breedte cabine	b4	0.97 m
Stortheek	a5	100 °
Graafhoek	a4	10 °
Draaistraal (buitenkanthielen)	Wa1	7.42 m
Buitenste draaicirkel (met vorken)	b15	9.33 m
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	2400 mm x 110 mm / 250 mm
Framevlakstellingscorrector	a9	6 °
Banden		
Modellen banden		21.00 R35
Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		4 / 4
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Steering mode		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Motor		
Merk		Deutz
Motomorm		Stage V / Tier 4 final
Motormodel		TCD 6.1 L6
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		6 - 6100 cm³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		245 Hp / 180 kW
Max. koppel / Motorkoppel		1000 Nm@1450 rpm
Motorkoelingssysteem		Water
Number of batteries		2
Batterij		12 V
Trekkracht		28400 daN
Transmissie		
Type		Hydrostatisch met Powershift
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		3 / 3
Max. travel speed		25 km/h
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hellingvermogen - belast		36 %
Hydraulisch		
Pomptype		Lastafhankelijke pomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		310 l/min - 350 bar
Tankinhoud		
Motorolie		21 l
Hydraulische olie		570 l
Inhoud brandstoftank		600 l
Dieseluitletstof (type AdBlue®)		32 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		80 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		107 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM
Attachment recognition system (E-Reco)		Standard

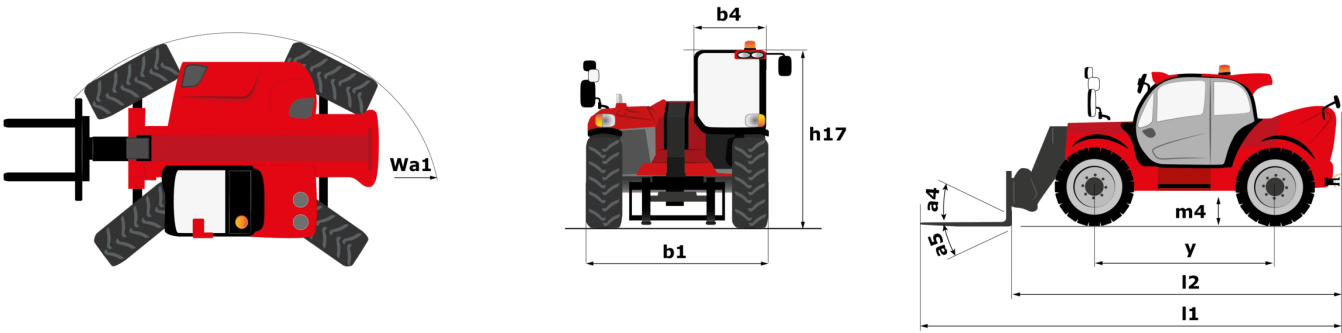

MHT 12330 - LASTENDIAGRAM

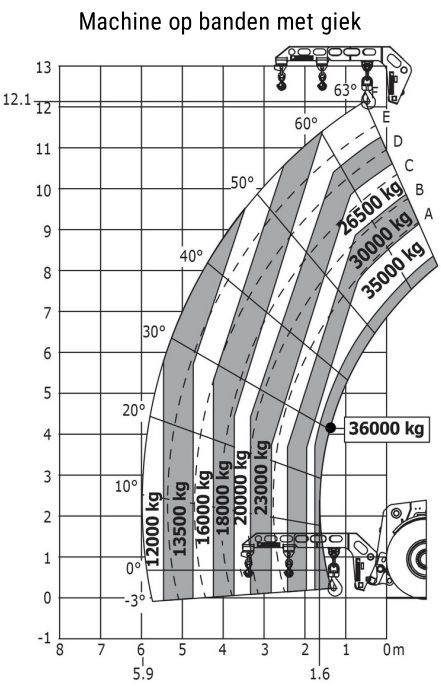

VORKDRAGERS

Zware zwevende vorkenverstellers met sideshift



Zware zwevende vorkenverstellers met sideshift - CAT 2900 / 33T + P + SS (a)

Capaciteit	Totale hoogte	Breedte
33000 kg	2207 mm	2937 mm

Verplichte uitrusting van machines :

GIEKEN

Hijshaak voor zware lasten



Hijshaak voor zware lasten - PC 25 T

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Max. bereik	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
398 mm	25000 kg	700 mm	460 kg	1258 mm	985 mm
Breedte	Referentienummer E-RECO				
850 mm	53008289				

Verplichte uitrusting van machines :

GIEKEN

Jib met 3 haken



Jib met 3 haken - P 25 T

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit 2	Capaciteit 3	Max. bereik	Max bij reiken 2
901 mm	25000 kg	18000 kg	13000 kg	700 mm	1250 mm
Max bij reiken 3	Gewicht	Totale lengte	Breedte	Referentienummer E-RECO	
1800 mm	890 kg	2085 mm	850 mm	53010431	

Verplichte uitrusting van machines :



Jib met 3 haken - P 36 T

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit 2	Capaciteit 3	Max. bereik	Max bij reiken 2
930 mm	36000 kg	16000 kg	10000 kg	905 mm	2005 mm
Max bij reiken 3	Gewicht	Totale lengte	Breedte	Referentienummer E-RECO	
3000 mm	1490 kg	3351 mm	1170 mm	52604320	

Verplichte uitrusting van machines :

LIEREN

Hydraulische lier voor zware lasten



Hydraulische lier voor zware lasten - Winch 23T

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Werkhoogte	Max. bereik	Gewicht	Totale hoogte
423 mm	23000 kg	14000 mm	722 mm	1550 kg	2623 mm
Totale lengte	Kabellus	Breedte	Diepte	Lengte kabel	Referentienummer E-RECO
1200 mm	2	1250 mm	1044 mm	60000 mm	939329

Verplichte uitrusting van machines :  + 

MIJNBOUWACCESSOIRES

bandenklem



bandenklem - TH 51 / 3500

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Max. bereik	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
993 mm	3500 kg	2610 mm	3300 kg	1229 mm	2990 mm
Breedte	Diepte	Diameter minimum / Diameter maximum	Referentienummer	Referentienummer E-RECO	
2392 mm	2251 mm	1200 mm / 3400 mm	884898	911969	

Verplichte uitrusting van machines :  + 



bandenklem - TH 57 / 6000**

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Max. bereik	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
1135 mm	6000 kg	2991 mm	4300 kg	1229 mm	3371 mm
Breedte	Diepte	Diameter minimum / Diameter maximum	Referentienummer E-RECO		
2500 mm	2683 mm	1300 mm / 3800 mm	939237		

Verplichte uitrusting van machines :  +  + 



bandenklem - TH 63 / 12000**

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Max. bereik	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
1225 mm	12000 kg	3837 mm	5260 kg	1229 mm	3752 mm
Breedte	Diepte	Diameter minimum / Diameter maximum	Referentienummer E-RECO		
3224 mm	2333 mm	600 mm / 4200 mm	939331		

Verplichte uitrusting van machines :  +  + 

MIJNBOUWACCESSOIRES

Buizenklem



Buizenklem - PH 2100 / 8000

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale lengte	Vorkgedeelte X Breedte vorken X Lengte vorken	Breedte
586 mm	8000 kg	2200 kg	2143 mm	70 mm X 260 mm X 1200 mm	2115 mm
Gesloten grijphoogte	Geopende grijphoogte	Diameter minimum / Diameter maximum	Referentienummer E-RECO		
1387 mm	3286 mm	80 mm / 850 mm	939231		

Verplichte uitrusting van machines :  + 



Buizenklem - PH 2500 / 14000

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale lengte	Vorkgedeelte X Breedte vorken X Lengte vorken	Breedte
891 mm	14000 kg	3800 kg	3104 mm	120 mm X 240 mm X 2400 mm	2444 mm
Gesloten grijphoogte	Geopende grijphoogte	Diameter minimum / Diameter maximum	Referentienummer E-RECO		
2068 mm	4699 mm	80 mm / 1016 mm	939332		

Verplichte uitrusting van machines :  + 

MIJNBOUWACCESSOIRES

Cilinderklem



Cilinderklem - CH 4

Capaciteit	Max. bereik	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
4000 kg	2221 mm	1850 kg	1360 mm	2249 mm	1470 mm
Diameter minimum / Diameter maximum	Referentienummer	Referentienummer E-RECO			
250 mm / 530 mm	906450	911968			


Verplichte uitrusting van machines :  + 



Cilinderklem - CH 10

Capaciteit	Max. bereik	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
10500 kg	2500 mm	3400 kg	1195 mm	2525 mm	1780 mm
Diameter minimum / Diameter maximum	Referentienummer E-RECO				
230 mm / 640 mm	939239				

Verplichte uitrusting van machines :  +  + 

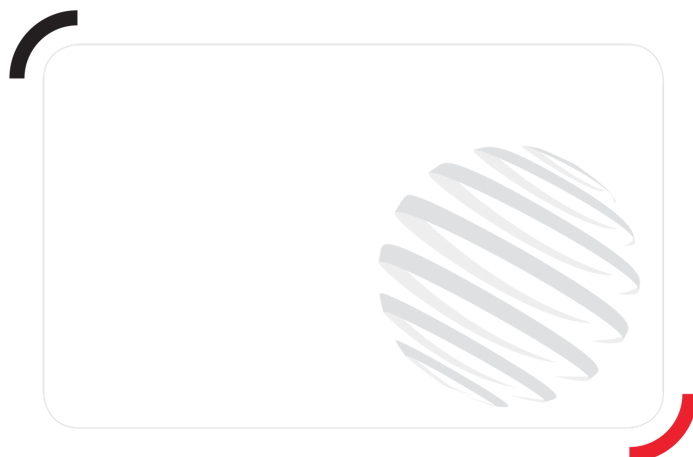

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes