


Technische fiche :

ES 614



Technische kenmerken		Metrisch	
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		ES 614
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q	1400 kg
1.6	Lastwaarpunt	c	600 mm
1.8	Afstand van de achterzijde van de lading tot het midden van de achteras	x	687 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1250 mm
Weight			
2.1	Eigen gewicht		1092 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		1037 kg / 1453 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		851 kg / 240 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Verband
3.3	Number of load wheels / Size of load wheels		2 / 82x68
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		1 / 140x60
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 4
3.5.2	Aantal aandrijfwielen / Size of drive wheels		1/230x70
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	529 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	380 mm
Dimensions			
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	85 mm
4.19	Totale lengte	l1	1910 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	761 mm
4.21	Totale breedte	b1	800 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	60 mm / 185 mm / 1150 mm
4.24	Breedte vorkenbord	b3	700 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	30 mm
4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname	Ast	2464 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	2438 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	1588 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog min. / max.	h14 / h14	750 mm / 1250 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.27 m/s / 0.22 m/s
5.8	Maximaal hellingvermogen - belast / onbelast		7 % / 10 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
Motor			
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		1.50 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		3 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		24 V / 180 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		189 kg
Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		AC
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		65 dB

ES 614 - Tekening met afmetingen

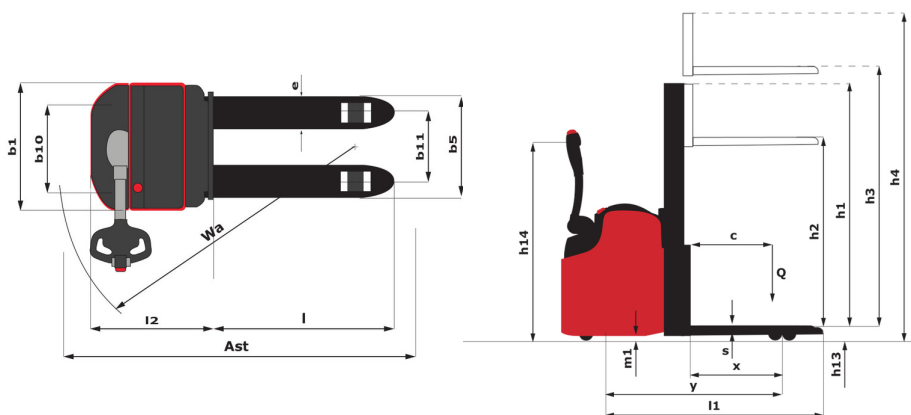

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Centrale cilinder simplex (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1930	2180
h2 - Standaard mast vrije hefhoogte *	mm	1505	1755
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	1505	1755
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	1944	2194
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	1400	1400

Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1930	2180	2380
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	2935	3435	3835
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	3374	3874	4274
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	1350	1100	900

Vrije heffing duplex (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1930	2180
h2 - Standaard mast vrije hefhoogte *	mm	1505	1755
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	2930	3430
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	3369	3869
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	1350	1100

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1889	2049	2300
h2 - Standaard mast vrije hefhoogte *	mm	1465	1625	1875
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	4245	4725	5455
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	4701	5181	5880
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	700	550	500



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes