

Technische fiche :

BETONMIXBAK




Benefits







- Doeltreffend werktuig ontworpen voor intensief gebruik.
- Mengeling klaar in minder dan 3 minuten.
- Beschermmrooster uitgerust met een zakopener.
- Voldoet voor droge mengelingen.
- Verwisselbare mengschoppen voor een economisch gebruik.
- Dubbele betonstroom: mogelijkheid om langer te mengen zonder dat de mengeling van mengrichting hoeft te veranderen.


Technical characteristics

- Capaciteit 500 L en 750 L.
- Vastgeboute mengpalen uit anti-abrasief staal.
- Standaard met elektrische oproller.
- Afvoergoot 1.5 m (standaard) voor een gelijkmatige verdeling.
- Zijdelingse verdeling met hydraulische bediening, voor een maximale veiligheid van de gebruikers.

| | | | |
|---|-----|--|--|
| Hoedanigheid | | BMC 500 | |
| Stapelcapaciteit (l) | | 500 | |
| Gewicht en afmetingen | | | |
| Totale lengte (mm) | l1 | 1130 | |
| Totale hoogte (mm) | h17 | 1120 | |
| Breedte (mm) | | 1750 | |
| Gewicht (kg) | | 650 | |
| Operationele parameters | | | |
| Machine-apparaat | |  | |
| Hydraulisch systeem | | Ja | |
| Flexibele buis | | Ja | |
| Andere gegevens inzake hulpstukken | | | |
| Type vorkenbord | | Manitou | |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------|--|
| Machine compatibiliteit | | BMC 500 | |
| Referentienummer | | 757637 | |
| MT 1135 easy ST5 | | X | |
| MT 1135 H easy ST5 | | X | |
| MT 1335 | | X | |
| MT 1335 H easy ST5 | | X | |
| MT 1440 A | | X | |
| MT 1440 HA | | X | |
| MT 1840 A | | X | |
| MT 1840 easy ST5 | | X | |
| MT 1840 HA | | X | |
| MT-X 1440 | | X | |
| MT-X 1440 A | | X | |
| MT-X 1840 | | X | |
| MT-X 1840 A | | X | |
| MT 1135 OLD | | X | |
| MT 1440 OLD | | X | |
| MT 1840 OLD | | X | |

| TABEL VAN SYMBOLEN | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--|
|  | Geen aanleg vereist |  | Hydraulische leiding |  | Hydraulische retour naar tank |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |

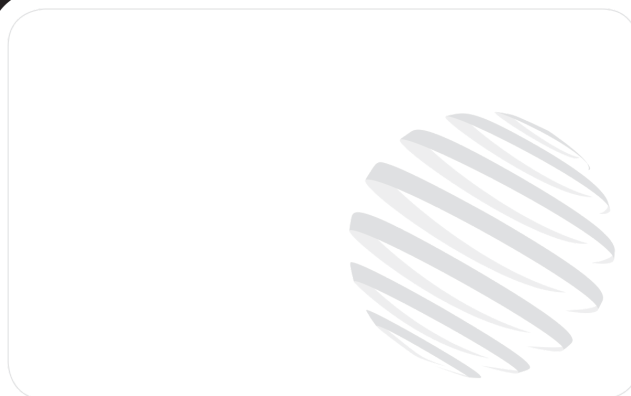

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes