

Technische fiche :


120 SE S3




Hoedanigheid		Metrisch
Working height maximum (indoor)	h21	11.78 m
Working height maximum (outdoor)	h21	8.71 m
Platform height maximum (indoor)	h7	9.78 m
Platform height maximum (outdoor)	h7	6.71 m
Platformcapaciteit	Q	318 kg
Lift capacity - Extension deck		113 kg
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 1
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		2367 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.26 m x 1.16 m
Platform dimensions with extension (length x width)		3.18 m x 1.16 m
Totale breedte	b1	1.16 m
Totale lengte	l1	2.44 m
Totale hoogte	h17	2.43 m
Totale hoogte transport	h18	1.82 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	2.29 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.12 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m6	0.02 m
Wielbasis (y)	y	1.85 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		3 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.8 km/h
Raise speed / Lower speed		53 s / 34 s
Stijvermogen		25 %
Permissible leveling (front / side)		3 ° / 1.5 °
Banden		
Uitrusting banden		Non marking bandage
Afmetingen voorwielen / achterwielen		0,38x0,13 - 0,38x0,13
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 0
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen / wielen		2 / 0
Motor/accu		
Batterij / Batterijcapaciteit		6 V / 210 Ah
Geïntegreerde lader (V) / Integrated charger (A)		24 V / 20 A
Diverse		
Bodemdruk		10.26 daN/cm ²
Inhoud hydraulische tank		16.10 l
Lawaaï in de omgeving (Lwa)		< 70 dB(A)
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.5 m/s ²
Naleving van normen		
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

Lastendiagram

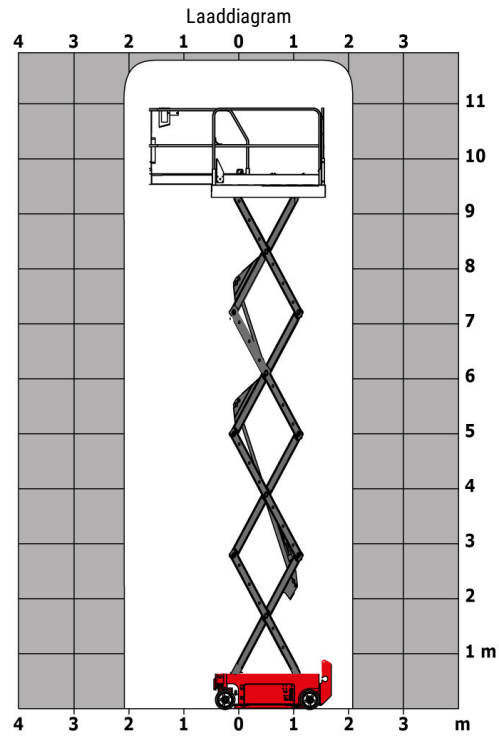

Tekening met afmetingen

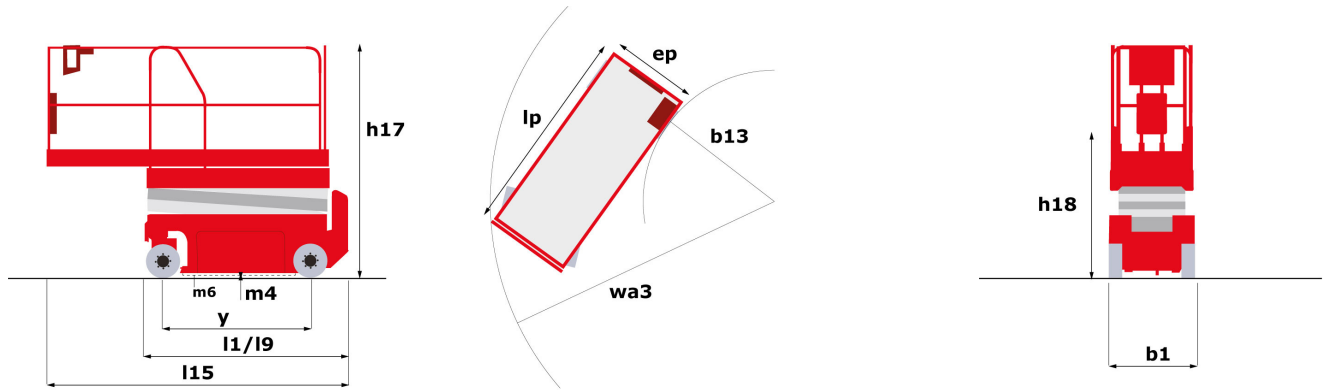

Uitrusting

Standaard

2 flashing LED beacons

2 swing out component trays

220V in de gondel

Anti-slip oppervlak platform

CAN bus technologie

Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)

Claxon in werkkooi

Descent alarm

Dual front wheel electric brakes

Emergency stop at ground controls

Geïntegreerde diagnosehulp

Handmatige nooddaalfunctie

Indicatorlampje opladen van de accu's

Ingebouwde lader multispanning

Kuilbescherming met automatische activering

Load management according to environment (indoor/outdoor)

Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening

Side and rear forklift pockets

Toegangspoort gondel

Urenteller

niet-markerende volle banden

Optioneel


Biologisch afbreekbare olie

Geluidsignaal bij alle bewegingen

Olie voor lage temperaturen

Veiligheidshamas

Vorbereiding luchtslang in mast

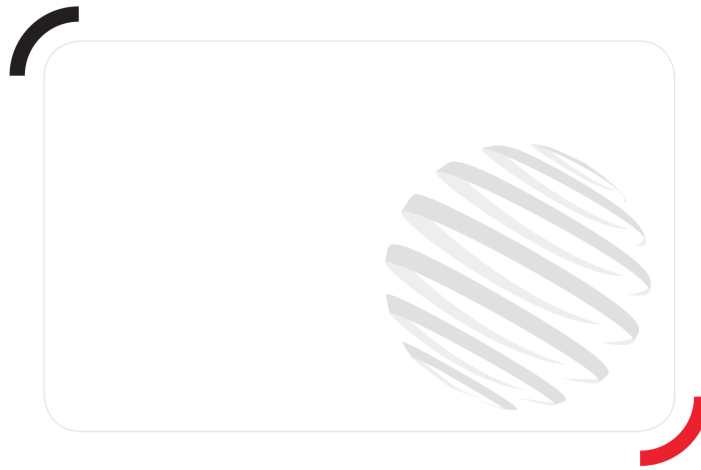

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes