

Technische fiche :

HEAVY DUTY VORKVERSTELLER VOOR VLOTTENDE VORKEN



Benefits

- Een onmisbaar accessoire voor het MHT gamma.
- Ontworpen voor alle terrein, aangepast aan de meest extreme werkomstandigheden.
- Een beperkte dikte voor een betere restcapaciteit.
- Maximale bescherming van de componenten.
- Verbeterde zichtbaarheid om sneller te werken.
- Optioneel : zijverschuiving met een cilinder geplaatst aan de rechterkant voor nog meer zichtbaarheid (9t & 13t) / constante zijverschuiving (18t & 23t).
- Mogelijkheid om de vorken te vergrendelen op aanvraag (op 9t & 13t, niet ontworpen om lasten te kiepen)


Technical characteristics

- Robuust ontwerp voor ruw terrein toepassingen.
- Positionering van de vorken van het type lat.
- Vorken met oog.
- Gepatenteerd systeem voor zijdelingse verplaatsingen (9t & 13t).
- Cilinders beschermd door draagstukken om beschadigingen te voorkomen, zelfs in extreme omstandigheden.
- De breedte van de vorken wordt berekend vanop de buitenkant van de vorken.

Technische kenmerken		CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + positio nner 9t 2000mm	TFF + positio nner 9t 2500mm
Distance to center of gravity (mm)		466	316	230	466	380	494	348	286
Hoedanigheid									
Max. bereik (mm)		1200	600	600	1200	900	1200	600	600
Capaciteit (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	9000	9000
Gewicht en afmetingen									
Totale lengte (mm)	l1	501	485	486	505	505	490	297	268
Totale hoogte (mm)	h17	1638	1610	1638	1638	1638	1610	1136	1136
Breedte (mm)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	227	2527
Gewicht (kg)		2220	-	1820	-	-	1747	840	925
Operationele parameters									
Machine-appara tuur									
Hydraulisch systeem		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Minimum spreiding vorken (mm)	b5	1055	1055	1055	1055	1055	1055	600	1001
Maximum spreiding vorken (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	1895	2395
Beschikbare vorkafmetingen									
200 x 60 x 1200								939350	939355
200 x 80 x 1200				5272771					
200 x 60 x 1500								939351	939356
200 x 85 x 1500			5272768						
200 x 60 x 1800								939054	939216
200 x 80 x 1800				5272772					
200 x 85 x 1800			5272769						
250 x 100 x 1800						5272775			
200 x 60 x 2000								53009730	53006760
200 x 85 x 2400							5272770		
200 x 95 x 2400		5272773							
250 x 100 x 2400					5272776				
200 x 95 x 3000		5272774							
250 x 100 x 3000					5272777				

Machine compatibiliteit	CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + positio nner 9t 2000mm	TFF + positio nner 9t 2500mm
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 790	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 Mining	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

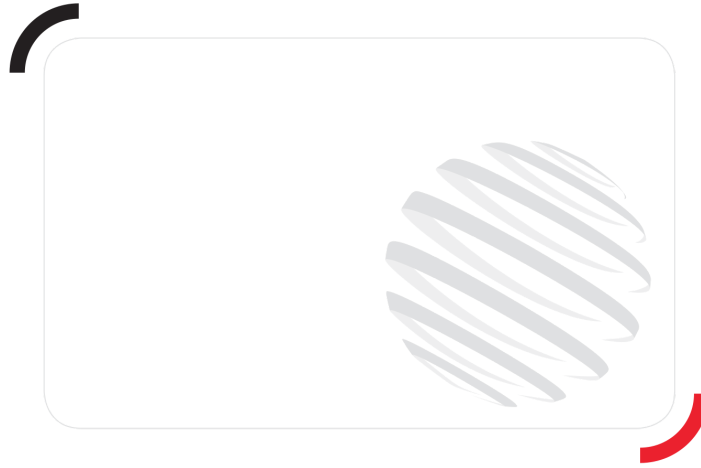

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes