


Technische fiche :

ES 414



Technische kenmerken		Metrisch	
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		ES 414
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q	1400 kg
1.6	Lastzwaartepunt	c	600 mm
1.8	Afstand van de achterzijde van de lading tot het midden van de achteras	x	723 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1285 mm
Weight			
2.1	Eigen gewicht		911 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		808 kg / 1505 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		638 kg / 273 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Polyurethaan
3.3	Number of load wheels / Size of load wheels		2 / 82x70
3.4	Number of castor wheels		1
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		2 / 125x50
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen / Size of drive wheels		1/230x75
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	517 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	380 mm
Dimensions			
4.2	Hoogte mast verlaagd *	h1	1940 mm
4.4	Hefhoogte	h3	2940 mm
4.5	Hoogte uitgeschoven mast *	h4	3365 mm
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	85 mm
4.19	Totale lengte	l1	1870 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	720 mm
4.21	Totale breedte	b1	800 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	60 mm / 180 mm / 1150 mm
4.24	Breedte vorkenbord	b3	680 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	35 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	20 mm
4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname	Ast	2200 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	1400 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog max.	h14	1050 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.10 m/s / 0.24 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.30 m/s / 0.20 m/s
5.8	Maximaal hellingvermogen - belast / onbelast		8 % / 10 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
Motor			
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		3 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		24 V / 250 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		213 kg
Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		AC
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		65 dB

ES 414 - Tekening met afmetingen

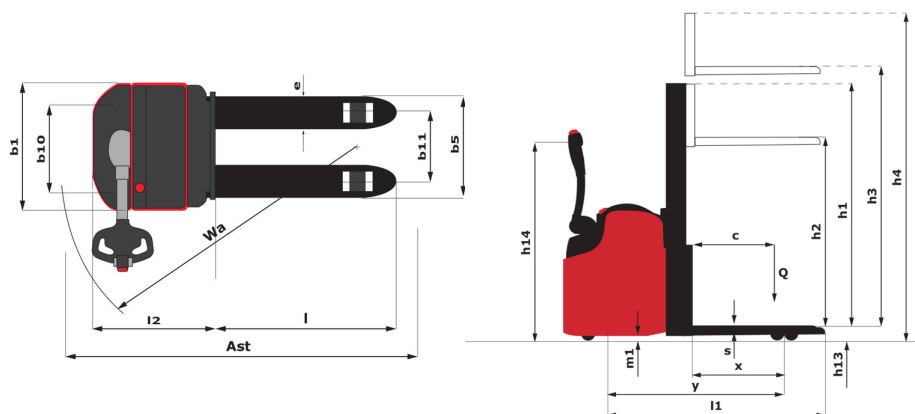

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1940	2190	2390
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	2940	3440	3840
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	3365	3865	4265
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	1250	1050	850
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	1250	1050	850
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2700	2700	2700

Vrije heffing duplex (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1940	2190
h2 - Standaard mast vrije hefhoogte *	mm	1420	1670
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	2935	3435
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	3365	3865
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	1250	1000
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	1250	1000
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2700	2700

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 42
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1890
h2 - Standaard mast vrije hefhoogte *	mm	1380
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	4240
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	4678
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	700
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	700
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2700



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes