

Technische fiche :

MLT 741-130 PS+




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch	Imperiaal
Max. capaciteit	Q	4100 kg	9039 lb
Max. hijshoogte	h3	6.90 m	22 ft 8 in
Max. bereik		3.90 m	12 ft 10 in
Max. verplaatsing in de hoogte		1 m	3 ft 3 in
Lostrekkraft aan de bak		6116 daN	6116 daN
Gewicht en afmetingen			
Onbelast gewicht (met vorken)		7965 kg	17560 lb
Bodemvrijheid machine	m4	0.41 m	1 ft 4 in
Wielbasis (y)	y	2.81 m	9 ft 3 in
Overall length to carriage (with hitch)	l11	4.97 m	16 ft 4 in
Overall length to carriage (without hitch)	l3	4.82 m	15 ft 10 in
Voorste overhang		1.21 m	4 ft
Totale breedte	b1	2.39 m	7 ft 10 in
Totale breedte cabine	b4	0.95 m	3 ft 1 in
Totale hoogte	h17	2.38 m	7 ft 10 in
Storhoek	a5	134 °	134 °
Graafhoek	a4	12 °	12 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.93 m	12 ft 11 in
Modellen banden		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8	Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Prestatie			
Heffen		7 s	7 s
Verlagen		6 s	6 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		6.30 s	6.30 s
Intrekken uitschuifbare arm		5.60 s	5.60 s
Graven		3.20 s	3.20 s
Storten		2.80 s	2.80 s
Motor			
Merk		Deutz	Deutz
Motomom		Stage V / Tier 4 Final	Stage V / Tier 4 Final
Motormodel		TCD 3.6 L4	TCD 3.6 L4
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 3621 cm³	4 - 221 in³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		129 Hp / 95 kW	129 Hp / 95 kW
Max. koppel / Motorkoppel		500 Nm @1600 rpm	369 ft/lbs @1600 rpm
Trekkraft		7800 daN	7800 daN
Automatisch ontstoppingsstelsel van de radiators		Standaard	Standaard
Motorkoelingsstelsel		4 radiatoren (water + intercooler + hydraulische olie + transmissieolie)	4 radiatoren (water + intercooler + hydraulische olie + transmissieolie)
HVO validated (according to EN 15940 standard)		Ja	Ja
Transmissie			
Type		Koppelvormer	Koppelvormer
Versnellingsbak		Powershift	Powershift
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		6 / 3	6 / 3
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		40 km/h	25 mph
Differentieelslot		Limited slip differential on front axle	Limited slip differential on front axle
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem	Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles	Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulisch			
Pomptype		Lastafhankelijke pomp	Lastafhankelijke pomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		150 l/min - 270 bar	40 US gpm - 3916 PSI
Verdeler "Flow sharing"		Standaard	Standaard
Tankinhoud			
Inhoud brandstoftank		120 l	32 US gal
Dieselmuitlaatluchtstof (type AdBlue®)		10 l	3 US gal
Geluid en trillingen			
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053		72 dB	72 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		105 dB	105 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²	< 2.50 m/s²
Diverse			
Homologatie van de trekker		Homologatie van de trekker	Homologatie van de trekker
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS level 2 cab	ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM	JSM


Optional tires tab

Optional tires	Totale hoogte	Totale breedte
FIRESTONE - R8000 UT - 460/70 R24 159A8	7 ft 10 in (2.39 m)	7 ft 11 in (2.42 m)
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	7 ft 10 in (2.38 m)	7 ft 11 in (2.41 m)
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	7 ft 11 in (2.41 m)	8 ft (2.44 m)
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	7 ft 9 in (2.37 m)	7 ft 10 in (2.40 m)
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	7 ft 10 in (2.39 m)	8 ft (2.43 m)
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	7 ft 9 in (2.37 m)	7 ft 10 in (2.40 m)
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	7 ft 9 in (2.37 m)	7 ft 10 in (2.40 m)
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	7 ft 10 in (2.39 m)	8 ft (2.43 m)
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	7 ft 9 in (2.36 m)	7 ft 10 in (2.40 m)
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	7 ft 9 in (2.37 m)	7 ft 10 in (2.40 m)
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	7 ft 10 in (2.39 m)	7 ft 11 in (2.42 m)
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	7 ft 9 in (2.37 m)	7 ft 10 in (2.40 m)

MLT 741-130 PS+ - Tekening met afmetingen

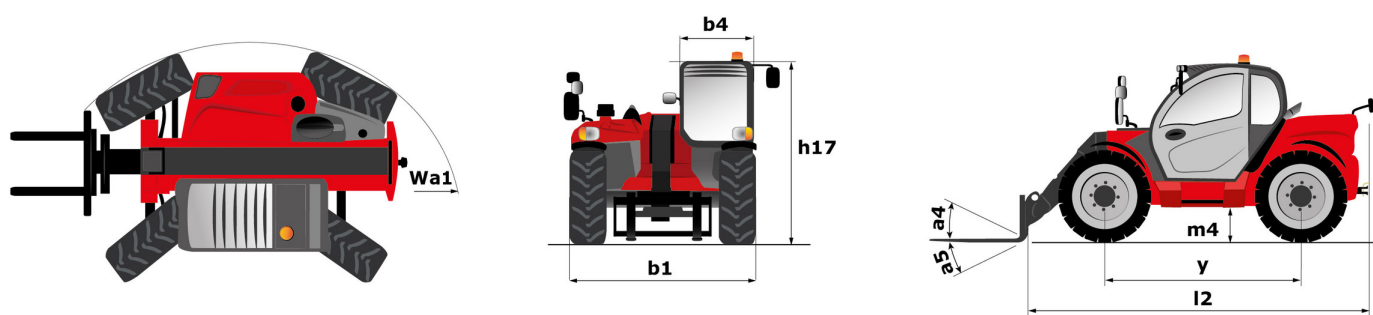

MLT 741-130 PS+ - Lastendiagram

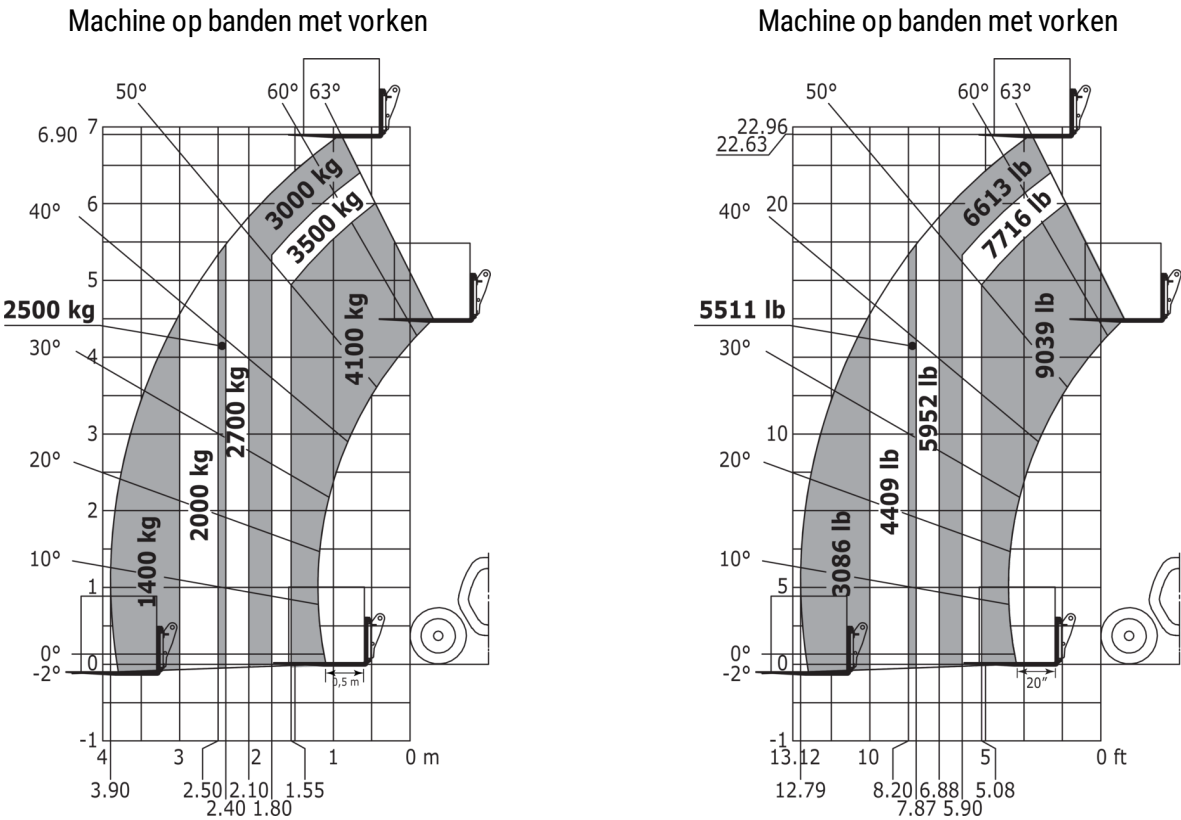



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes