

Technische fiche :

# VLOTTEND VORKENBORD MET HYDRAULISCHE SCHUINSTELLING

---





## Benefits





- Gemakkelijk palletten oppakken en afzetten met hydraulische levelling.
- Efficiënter paletten verplaatsen.
- Beschikbaar voor MRT Easy en MRT Privilege


## Technical characteristics

- Hydraulische niveaucorrectie 10°/10°.
- Vorken met oog 150 x 60 x 1200 mm.
- Capaciteit 4,9t.
- Max. afstand van de vorken 1180 mm (buitenkant van de vorken).
- Gewicht (765 kg) & dikte (280 mm).

Hoedanigheid	TFF 1230 + Levelling (a)	TFF 1230 + Levelling (b)
Capaciteit (kg)	4200	4900
<b>Gewicht en afmetingen</b>		
Breedte (mm)	1230	1230
Gewicht (kg)	765	765
<b>Operationele parameters</b>		
Machine-apparatuur		
<b>Beschikbare workafmetingen</b>		
125 x 50 x 1200	924876	
150 x 60 x 1200		921240

Machine compatibiliteit	TFF 1230 + Levelling (a)	TFF 1230 + Levelling (b)
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	-	X
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

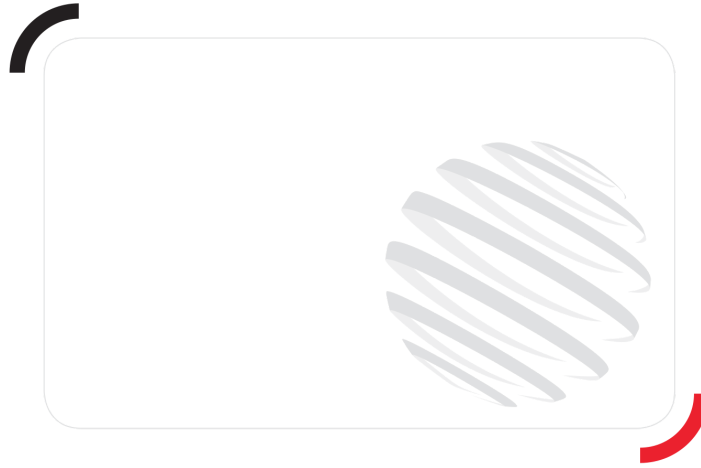

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes