


Technische fiche :

SUPER COMPACTE BALENLKLEM




Benefits

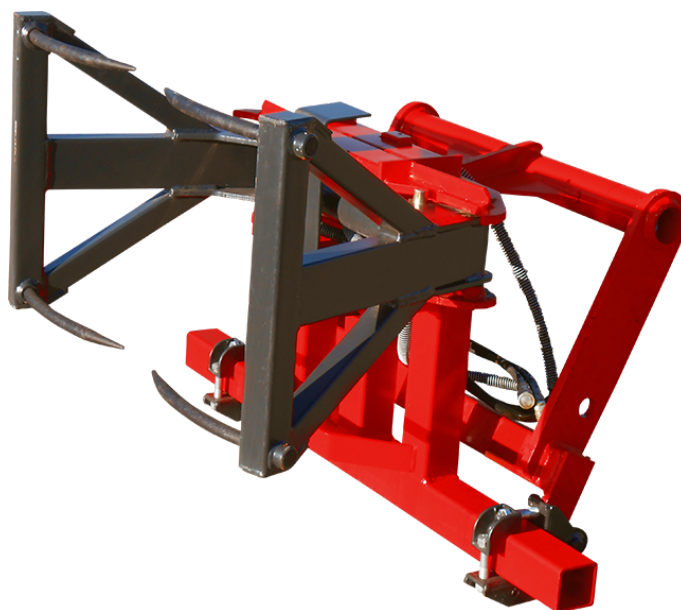




- Gemakkelijk te gebruiken en duurzaam accessoire.
- Zeer compacte klem.
- Ideaal voor het stapelen onder een dak.
- Afgeronde, gesmede ijzeren tanden zorgen ervoor dat u precies en proper in de materie kan doordringen.

Technical characteristics

- 2x2 tanden.
- Niet-gesynchroniseerde sluitbeweging.
- Capaciteit : 800 kg.
- Om 1 ronde baal te verhandelen - Ø 1,8 m maximum.
- Om 1 rechthoekige baal te verhandelen - 1,2 m hoogte.

| Hoedanigheid | | PBG 2x2 |
|-------------------------|-----|---|
| Capaciteit (kg) | | 800 |
| Gewicht en afmetingen | | |
| Totale lengte (mm) | l1 | 1590 |
| Lengte vorken (mm) | l | 1000 |
| Totale hoogte (mm) | h17 | 3010 |
| Breedte (mm) | | 1800 |
| Gewicht (kg) | | 760 |
| Lengte armen (mm) | | 500 |
| Operationele parameters | | |
| Machine-apparatuur | |  |
| Tanden / Vingers | | 14 / 3 |
| Opening minimum (mm) | | 420 |
| Opening maximum (mm) | | 1570 |

| Machine compatibiliteit | | PBG 2x2 |
|---------------------------------|--|---------|
| Referentienummer | | 757639 |
| MLT 420-60 H | | X |
| MLT 625-75 H | | X |
| MLT 630-115 | | X |
| MLT 630-115 V | | X |
| MLT 630-115 V CP | | X |
| MLT 635-130 PS+ | | X |
| MLT 635-140 V+ | | X |
| MLT 730-115 V | | X |
| MLT 730-115 V CP | | X |
| MLT 733-115 | | X |
| MLT 733-115 LSU | | X |
| MLT 737-130 PS+ | | X |
| MLT 741-130 PS+ | | X |
| MLT 741-140 V+ | | X |
| MLT 841-145 PS+ | | X |
| MLT 940-140 V+ | | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X |
| MLFX 625-75 H | | X |
| MLFX 735 T LSU | | X |
| MLFX 737-130 PS+ | | X |
| MLFX 741-140 V+ | | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | X |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | X |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X |
| MLT 845-100 H OLD | | X |
| MLT 845-120 OLD | | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | | X |
| MLFX 845-120 OLD | | X |
| MLFX 845-120 H OLD | | X |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | | X |

| TABEL VAN SYMBOLEN | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--|
|  | Geen aanleg vereist |  | Hydraulische leiding |  | Hydraulische retour naar tank |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes