

Technische fiche :

# HYDRAULISCHE LIER VOOR ZWARE LASTEN



## Benefits

- - Maakt van uw verreiker een kraan.
  - Heel snelle montage en demontage met het Manitou snelkoppelingssysteem.
  - Gemakkelijke besturing vanuit de cabine of met de afstandsbediening van de machine.
  - Snelle en precieze bewegingen.


## Technical characteristics

- Hydraulische aandrijving met automatische stop op het einde van de koers.
- Negatieve rem voor een verhoogde veiligheid.
- Poelie op enkele of dubbele ring.
- Gehomologeerde automatische haak met wartel.
- Liersteun voor stockage om de vorken te kunnen verplaatsen.
- Nota : de afmetingen hieronder gelden voor een lier geplaatst op de steunen.

Technische kenmerken		W 13500 / 13	W 16000 / 13	W 20000 / 14	W 25000 / 14	Winch 9 T	Winch 13T	Winch 18T	Winch 23T
Distance to center of gravity (mm)		434	434	423	423	532	434	423	423
<b>Hoedanigheid</b>									
Max. bereik (mm)		682	682	722	722	532	682	722	722
Werkhoogte (mm)	h21	13000	13000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Capaciteit (kg)		13500	16000	20000	25000	9000	13000	18000	23000
<b>Gewicht en afmetingen</b>									
Totale hoogte (mm)	h17	2328	2328	2363	2363	2366	2328	2363	2363
Breedte (mm)		1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Diepte (mm)	p5	975	975	1044	1044	975	975	1043	1044
Gewicht (kg)		1185	1185	1550	1550	850	1185	1550	1550
Lengte kabel (mm)		60000	60000	60000	60000	30000	60000	60000	60000
Kabellus		-	-	-	-	1	2	2	2
<b>Operationele parameters</b>									
Machine-apparaat									
Hoeksnelheid (m/mn)		-	-	-	-	22.50	15	12	12

Machine compatibiliteit	W 13500 / 13	W 16000 / 13	W 20000 / 14	W 25000 / 14	Winch 9 T	Winch 13T	Winch 18T	Winch 23T
Referentienummer E-RECO	52702240	52702241	52702470	52693990	939030	939234	939328	939329
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10135 ST5	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 12330	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 790 Mining	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 12330	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10130 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 10180 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10230 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

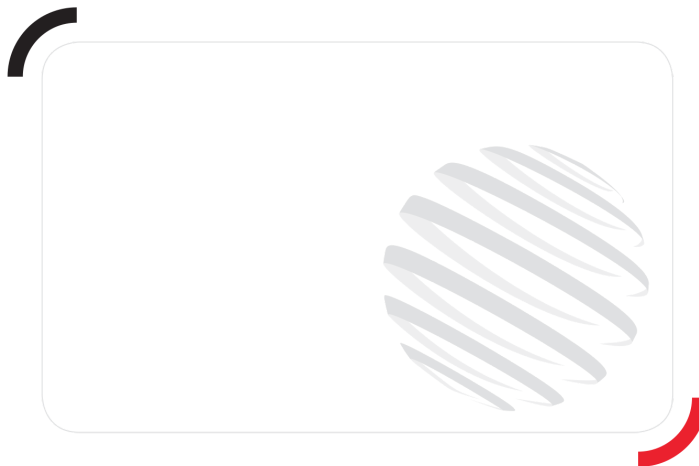

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes