

Technische fiche :

VAST VORKENBORD MET SIDESHIFT (MRT - MHT)



Benefits

- Een eenvoudige en efficiënte oplossing om goederen te vervoeren.

Technical characteristics

- Pendelende vorken.
- Vorken conform aan de FEM norm, lengte van de vorken afhankelijk van het model.
- Constante zijdelingse verschuiving.
- Opmerking: Verplichte verkeerskit in Italië. Neem contact op met uw dealer.
- Opmerking: de verkeersset is in Duitsland verplicht op MRTs Vision/Vision+. Neem contact op met uw dealer.


Hoedanigheid	CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c4.9-a)	PFB 1320 (c4.9-b)	PFB 1320 (c4.9-c)	PFB 1320 (c4.9-d)	PFB 1320 (c4.9-e)	PFB 1750 (c4.9-a)	PFB 1750 (c4.9-b)
Capaciteit (kg)	7000	4500	4500	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
Gewicht en afmetingen										
Breedte (mm)	2000	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1750	1750
Operationele parameters										
Machine-apparaatuur										
Beschikbare vorkafmetingen										
120 x 50 x 1200									921242	
125 x 50 x 1200			924878							
150 x 50 x 1200				921241			53010106	923858		53010110
150 x 60 x 1200	52712870									
150 x 50 x 1500		911525			921513			923859	921517	
150 x 60 x 1500	52719378									
150 x 50 x 2000						921514				
150 x 60 x 2000	52719379									

Machine compatibiliteit	CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c4.9-a)	PFB 1320 (c4.9-b)	PFB 1320 (c4.9-c)	PFB 1320 (c4.9-d)	PFB 1320 (c4.9-e)	PFB 1750 (c4.9-a)	PFB 1750 (c4.9-b)
MRT 1645 75	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1645 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1845 75	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1845 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2260	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2545 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2570	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2660	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT 3060	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT 3570	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT 3570 ES	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 1645	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1845	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2260	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 2545	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2570	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 2660	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 3060	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 3570	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-	X	-	-	X
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-	X	-	-	X

Hoedanigheid	PFB 1750 (c9)	PFB 2000 (c4.9-a)	PFB 2000 (c4.9-b)	PFB 2000 (c9)
Capaciteit (kg)	9000	4900	4900	9000
Gewicht en afmetingen				
Breedte (mm)	1750	2000	2000	2000
Operationele parameters				
Machine-apparatuur				
Beschikbare vorkafmetingen				
120 x 50 x 1200			921243	
150 x 50 x 1200				53010114
200 x 60 x 1200			939057	939059
150 x 50 x 1500			921521	
200 x 60 x 1500			53025304	53025306
200 x 60 x 2000			53025303	53025307

Machine compatibiliteit	PFB 1750 (c9)	PFB 2000 (c4.9-a)	PFB 2000 (c4.9-b)	PFB 2000 (c9)
MHT 790 ST5	X	-	-	X
MHT-X 790	X	-	-	X
MHT-X 790 Mining	X	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	X	-	-	X
MHT 790 OLD	X	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	-	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

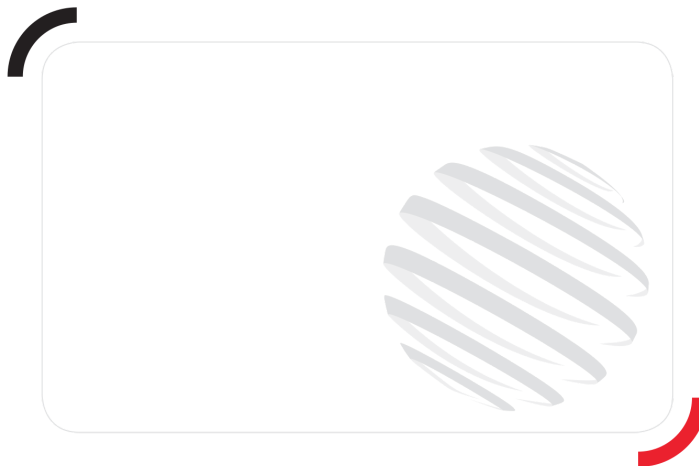

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes