

Technische fiche :

# WASTE BAK




## Benefits

- Vervaardigd uit hoog resistent staal: stalenversteigers S355, glijsloten en vastgeboute mesgedeelte uit 500 HB.
- Hoek van 3° tussen het vastgeboutemesgedeelte en de bodem van de bak voor een langere levensduur.
- Massief opbouw aangepast aan de werkomstandigheden in de recyclagewereld (basis, bodem, aankoppeling, versterkingen, enz...).
- Geïntegreerde klep om afvalverlies te beperken bij het leegkippen van de bak.

## Technical characteristics

- Bak ontworpen voor een intensief dagelijks gebruik.
- Ideaal om afval in vrac te verhandelen (papier, versnipperd groenafval, enz...).
- Vlakke bodem voor een uitstekende penetratie en een eenvoudigere lading.
- Maximale dichtheid van de materialen : 1000 kg/m<sup>3</sup>.

# Waste bak - Tekening met afmetingen

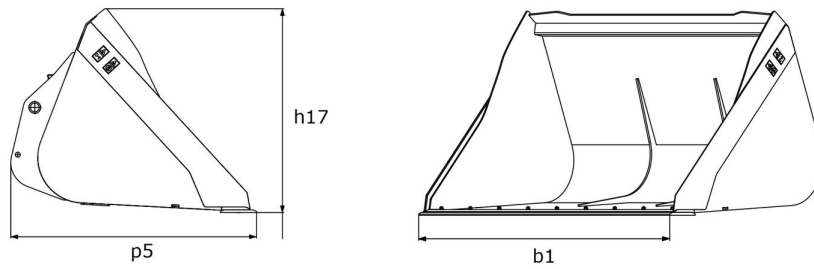

| Hoedanigheid                       |     | CBA 2450 / 2200 EN | CBA 2500 / 3200 EN |
|------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| Stapelcapaciteit (l)               |     | 2224               | 3197               |
| Slagcapaciteit (l)                 |     | 1371               | 2485               |
| Gewicht en afmetingen              |     |                    |                    |
| Totale lengte (mm)                 | i1  | 1487               | 1726               |
| Totale hoogte (mm)                 | h17 | 1223               | 1435               |
| Breedte (mm)                       |     | 2450               | 2500               |
| Gewicht (kg)                       |     | 911                | 1110               |
| Operationele parameters            |     |                    |                    |
| Machine-apparaat                   |     | ✕                  | ✕                  |
| Andere gegevens inzake hulpstukken |     |                    |                    |
| Slijtplaat met bouten (LDR)        |     | Standaard          | Standaard          |
| Hardheid slijtplaat                |     | 500                | 500                |

| Machine compatibiliteit        | CBA 2450 / 2200 EN | CBA 2500 / 3200 EN |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Referentienummer               | 52000524           | 52000125           |
| ALT950                         | X                  | -                  |
| ALT950                         | X                  | -                  |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5         | X                  | -                  |
| MLT 635-130 PS+                | X                  | -                  |
| MLT 635-140 V+                 | X                  | -                  |
| MLT 733-115                    | X                  | -                  |
| MLT 733-115 LSU                | X                  | -                  |
| MLT 737-130 PS+                | X                  | -                  |
| MLT 741-130 PS+                | X                  | -                  |
| MLT 741-140 V+                 | X                  | -                  |
| MLT 841-145 PS+                | X                  | -                  |
| MLT 961-160 V+ L               | -                  | X                  |
| MLT 1041-145 PS+L              | X                  | -                  |
| MLFX 741-140 V+                | X                  | -                  |
| MLFX 841 - 145 PS+             | X                  | -                  |
| MLFX 961-160 V+ L              | -                  | X                  |
| MLFX 1041-145 PS+L             | X                  | -                  |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b> | X                  | -                  |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>  | X                  | -                  |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b> | X                  | -                  |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>     | X                  | -                  |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b> | X                  | -                  |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>     | X                  | -                  |
| MLT 845-100 H <b>OLD</b>       | X                  | -                  |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>    | -                  | X                  |
| MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>    | X                  | -                  |
| MLFX 845-120 H <b>OLD</b>      | X                  | -                  |
| MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>   | -                  | X                  |

## TABEL VAN SYMBOLEN

|  |                           |  |                            |  |  |
|--|---------------------------|--|----------------------------|--|--|
|  | Geen aanleg vereist       |  | Hydraulische leiding       |  | Hydraulische retour naar tank                    |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes