

Technische fiche :

# ZWARE ZWEVENDE VORKENVERSTELLERS MET SIDESHIFT



## Benefits

- Must-have hulpstuk voor de MHT.
- Ruw terrein ontwerp- betrouwbaarheid zelfs in de slechtste omgeving.
- Beperkte dikte voor meer capaciteit.
- Maximale bescherming van onderdelen.
- Verbeterde zichtbaarheid - sneller werken.
- Zijwaarts geplaatste schakelcilinder aan de rechterkant - nog meer zichtbaarheid.
- Mogelijkheid om de zweefstand van de vorken te blokkeren indien nodig (nb: niet geschikt om een lading van de vorken te dumpen).


## Technical characteristics

- Zwaar ontwerp voor ruw terrein.
- Stang-type vorkpositionering + constante zijwaartse verschuiving.
- Pin-type vorken geplaatst in "sliders" - nauwkeurige beweging en betrouwbaarheid.
- Gepatenteerd side-shift systeem - verchroomde stang + sliders.
- Zwevende vorken.
- Cilinderhouders: voorkomen dat cilinders doorbuigen in zware omstandigheden.
- Opmerking: vorkspreiding gemeten op de buitenste vorkranden.

Technische kenmerken		CAT 2500 / 15T + P + SS	CAT 2500 / 16T + P + SS	CAT 2500 / 20T + P + SS	CAT 2500 / 22T + P + SS	CAT 2500 / 25T + P + SS	CAT 2500 / 12.5T + P + SS	CAT 2900 / 33T + P + SS (a)	PF 9T + DL L2000	PF 9T + DL L2500
Distance to center of gravity (mm)		619	314	232	514	379	494	340	340	326
<b>Hoedanigheid</b>										
Max. bereik (mm)		1200	600	600	1200	900	1200	900	600	600
Capaciteit (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	33000	9000	9000
<b>Gewicht en afmetingen</b>										
Totale lengte (mm)	l1	500	-	485	505	505	-	-	368	368
Totale hoogte (mm)	h17	1640	1610	1640	1640	1639	1610	2207	1136	1136
Breedte (mm)		2500	2494	2500	2494	2500	2494	2937	2027	2527
Gewicht (kg)		-	-	-	-	2360	1750	3350	1090	1219
<b>Operationele parameters</b>										
Machine-apparaat										
Hydraulisch systeem		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zijverschuiving (mm)		-	-	-	-	-	-	-	200	200
Minimum spreiding vorken (mm)	b5	1055	-	1055	1055	1155	-	-	600	1000
Maximum spreiding vorken (mm)	b5	2335	-	2335	2335	2335	-	-	1896	2395
<b>Beschikbare vorkafmetingen</b>										
200 x 60 x 1200									939352	939357
200 x 85 x 1200				52697220						
200 x 60 x 1500									939055	53004234
200 x 85 x 1500			52708640							
200 x 60 x 1800									939353	939358
200 x 85 x 1800			52708641	52697225						
250 x 100 x 1800						52697150				
250 x 110 x 1800								52607626		
200 x 60 x 2000									939354	939359
200 x 85 x 2400							52708642			
200 x 95 x 2400		52697230								
250 x 100 x 2400					52697145					
250 x 110 x 2400								52602600		
200 x 95 x 3000		52697235								
250 x 100 x 3000					52697020					
250 x 110 x 3000								52605817		

Machine compatibiliteit	CAT 2500 / 15T + P + SS	CAT 2500 / 16T + P + SS	CAT 2500 / 20T + P + SS	CAT 2500 / 22T + P + SS	CAT 2500 / 25T + P + SS	CAT 2500 / 12.5T + P + SS	CAT 2900 / 33T + P + SS (a)	PF 9T + DL L2000	PF 9T + DL L2500
Referentienummer E-RECO	-	-	-	-	52697150	-	-	-	-
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MHT-X 790	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

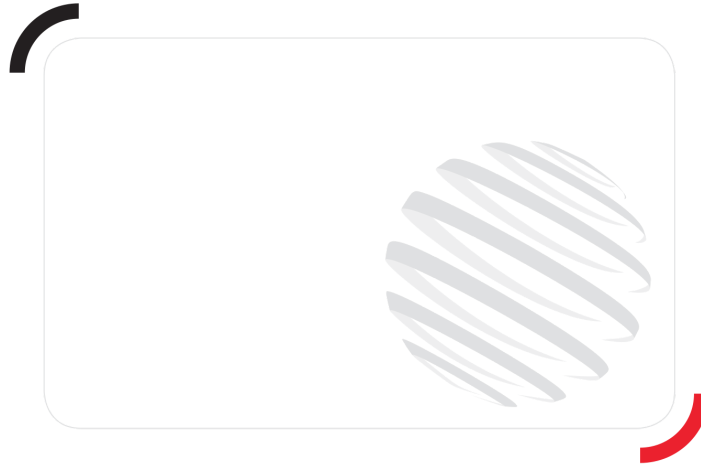

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes