

Technische fiche :

MLT 420-60 H




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch	Imperiaal
Max. capaciteit	Q	2000 kg	4409 lb
Max. hijshoogte	h3	4.35 m	14 ft 3 in
Max. bereik		2.65 m	8 ft 8 in
Max. verplaatsing in de hoogte		1 m	3 ft 3 in
Lostrekkracht aan de bak		1886 daN	1886 daN
Gewicht en afmetingen			
Onbelast gewicht (met vorken)		4190 kg	9237 lb
Bodemvrijheid machine	m4	0.26 m	10 in
Wielbasis (y)	y	2.13 m	7 ft
Overall length to carriage (with hitch)	l11	3.64 m	11 ft 11 in
Overall length to carriage (without hitch)	l3	3.64 m	11 ft 11 in
Voorste overhang		1.04 m	3 ft 5 in
Totale breedte	b1	1.49 m	4 ft 11 in
Totale breedte cabine	b4	0.80 m	2 ft 7 in
Totale hoogte	h17	1.96 m	6 ft 5 in
Storhoek	a5	116 °	116 °
Graafhoek	a4	12 °	12 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.06 m	10 ft
Modellen banden		CAMSO - SKS532 - 12-16.5 145A2	CAMSO - SKS532 - 12-16.5 145A2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Prestatie			
Heffen		5 s	5 s
Verlagen		3.50 s	3.50 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		4.80 s	4.80 s
Intrekken uitschuifbare arm		3 s	3 s
Graven		3.30 s	3.30 s
Storten		2.70 s	2.70 s
Motor			
Merk		Kubota	Kubota
Motomom		Stage V	Stage V
Motormodel		V2607-CR-E5B	V2607-CR-E5B
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 2615 cm³	4 - 160 in³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		57 Hp / 42 kW	57 Hp / 42 kW
Max. koppel / Motorkoppel		174 Nm @1600 rpm	128 ft/lbs @1600 rpm
Trekkracht		2850 daN	2850 daN
Automatisch ontstoppingssysteem van de radiators		Standaard	Standaard
Motorkolingssysteem		2 radiatoren water hydraulische olie	2 radiatoren water hydraulische olie
Transmissie			
Type		Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aantal versnellingen (voornut / achteruit)		2 / 2	2 / 2
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		25 km/h	16 mph
Differentieelslot		Limited slip differential on front axle	Limited slip differential on front axle
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem	Automatische negatieve parkeerrem
Hydraulisch			
Pomptype		Tandwielpompp	Tandwielpompp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		77 l/min - 235 bar	20 US gpm - 3408 PSI
Tankinhoud			
Inhoud brandstoftank		60 l	16 US gal
Geluid en trillingen			
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053		76 dB	76 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		104 dB	104 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²	< 2.50 m/s²
Diverse			
Homologatie van de trekker			
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS cab (level 1)	ROPS - FOPS cab (level 1)
Commando's		JSM	JSM

Optional tires tab


Optional tires	Totale hoogte	Totale breedte
ALLIANCE - A550 - 305/70 R16.5 141A5	6 ft 5 in (1.96 m)	4 ft 10 in (1.48 m)
TRELLEBORG - TH400 - 11LR16 130A8	6 ft 6 in (1.97 m)	4 ft 11 in (1.49 m)

MLT 420-60 H - Tekening met afmetingen

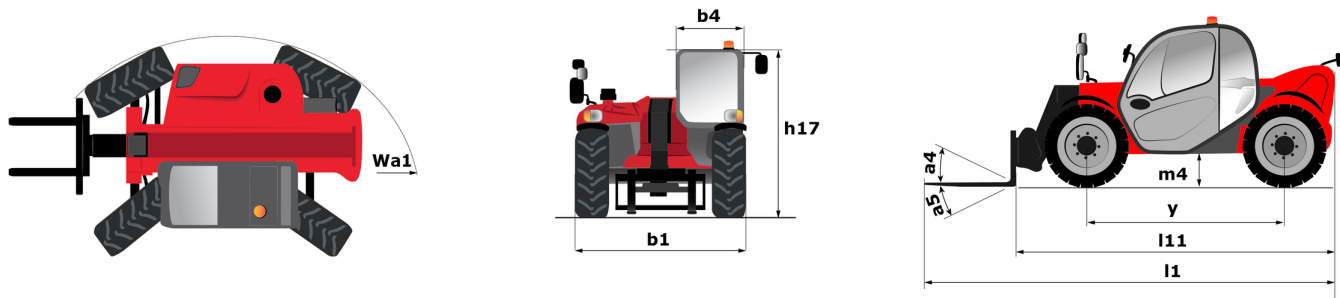


MLT 420-60 H - Lastendiagram

Machine op banden met vorken

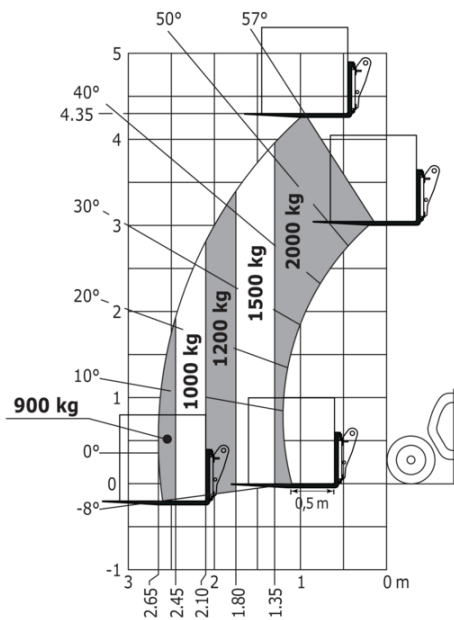

Machine op banden met vorken

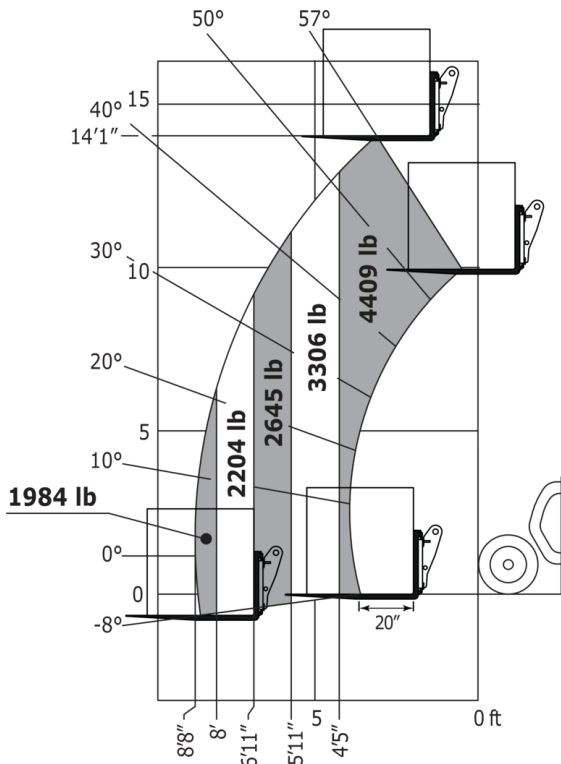



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes