


Technische fiche :

CI 10



Technische kenmerken			Metrisch
1.1	Fabrikant		MANITOU
1.2	Naam model		CI 10
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Gedragen
1.5	Max. capaciteit	Q	1000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	600 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijfas tot vork	x	680 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1950 mm
Weight			
2.1	Eigen gewicht		1400 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		946 kg / 1454 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		896 kg / 504 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Verband
3.2	Afmetingen voorwielen		254x100 mm
3.3	Afmetingen achterwielen		85x90 mm
3.4	Extra wielen (afmetingen)		140x50 mm
3.5.2	Aantal aandrijfwielen / voorwielen / achterwielen		1x + 2 / 4
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	505 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	380 mm
Dimensions			
4.8	Platformhoogte	h7	130 mm
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	80 mm
4.19	Totale lengte	l1	2628 mm
4.2	Hoogte mast verlaagd *	h1	1625 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	1458 mm
4.21	Totale breedte - enkele wielen	b1	800 mm
4.21	Totale breedte	b1	800 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	60 mm x 180 mm x 1170 mm
4.24	Breedte vorkenbord	b3	760 mm
4.25	Breedte over vorken	b5	560 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	20 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	2878 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	2158 mm
4.4	Hefhoogte	h3	800 mm
4.5	Hoogte uitgeschoven mast *	h4	2345 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog max.	h14	1212 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		10 km/h / 12 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.08 m/s / 0.12 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.14 m/s / 0.11 m/s
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		6 % / 10 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
5.11	Handrem		Vlinderschakelaar vrijgave
Motor			
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		2 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		2 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		Tractie
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		24 V / 465 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		435 kg
Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		AC
8.4	Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 70 dB

CI 10 - Tekening met afmetingen

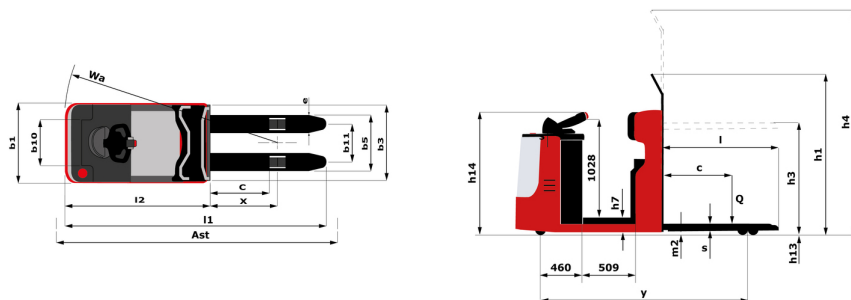



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes