

Motorvermogen: **24 pk / 17.7 kW**

Eigen gewicht (Cabine/Canopy): **2790 / 2720 kg**

**For Earth, For Life**

**Kubota**

# KX030-4

**KUBOTA MINIGRAAFMACHINE**



# KRACHT EN PERFORMANCE IN EEN COMPACTE MACHINE. MET DE RUIMSTE CABINE IN ZIJN KLASSE.

Als de ruimte beperkt is en het werk uitdagend, zet dan de KX030-4 in. De compacte graafmachine die kracht en prestaties combineert en waardoor u efficiënt kunt werken, bovendien is de KX030-4 ook uitermate comfortabel en ruim dankzij de grootste cabine in zijn klasse.



Model	Standaard Model	High-Spec Model
AUX1/AUX2	● / -	● / ●
AUX1/AUX2 Proportionele Oliestroom	-	● / ●
Auto shift	-	●

# SUPERIEURE PRESTATIES

Er is niets 'mini' aan de prestaties die de KX030-4 levert. De oersterke originele Kubota dieselmotor, de sterke graafkracht en de mogelijkheid om de giek-, arm-, bak-, en swingfunctie tegelijk te bedienen. De KX030-4 levert maximale prestaties ondanks zijn compacte afmetingen. Het High-Spec model is voorzien van proportionele oliestroom op de extra functie en auto-shift.

## Proportionele oliestroom op de extra functie (High-Spec model)

Bediening proportionele oliestroom van extra functies door middel van tuimelschakelaars op de joysticks.



## Gelijktijdig 4 functies bedienen

Wanneer beweging van de giek, arm, bak en swing tegelijk nodig is, verdelen 2 variabele pompen nauwkeurig de oliestroom naar iedere functie. Hierdoor kunt u efficiënt en vlot draaien.

## Auto shift (High-Spec model)

Het auto shift systeem zorgt voor een automatische overschakeling van de rijsnelheid afhankelijk van het terrein en de tractie. Dit zorgt voor soepeler dozeren en manoeuvreren.

## Sterke graafkracht

De KX030-4 beschikt over indrukwekkend veel opbrekkracht. Door de krachtige en uitgebalanceerde arm kunt u sneller en dieper graven zelfs in de zwaarste omstandigheden daarnaast is de machine buitengewoon stabiel.

1



### 1. Originele Kubota motor

Het kloppende hart van de KX030-4 is een originele, sterke en betrouwbare Kubota motor. Ontworpen om maximale graafkracht en hefvermogen te leveren, maar met een minimum aan geluid en vibraties. De motor voldoet aan de huidige emissieregeling.

2



### 2. Eenvoudig te vervoeren

Met 4 bevestigingspunten aan de bovenwagen is deze eenvoudig en stevig vast te zetten.

### Machine breedte

1500 mm. totale rupsbreedte zorgt voor een zeer stabiele machine die toch smal genoeg is voor beperkte doorgangen en krappe ruimtes.

# COMFORTABEL INTERIEUR

Neem plaats in de ruimste cabine in zijn klasse voor urenlang comfort en gemak. De KX030-4 heeft een brede instap en biedt een prettige werkplek gedurende de werkdag met onder andere: uitstekend zicht rondom, een schuifraam, een comfortabele en verstelbare geveerde stoel en een nieuw eenvoudig af te lezen instrumentenpaneel.



## Geveerde stoel

De KX030-4 is voorzien van een comfortabele geveerde stoel met verstelbare rug. De stoel is op gewicht instelbaar en voorzien van polssteunen.

## Ruime cabine

De ruimste cabine in zijn klasse biedt de machinist van de KX030-4 veel beenruimte en een hoge en brede instap.



## Easy-open voorruit

De voorruit van de KX030-4 is eenvoudig op te klappen, ontgrendel de ruit aan de zijkanten en klap deze eenvoudig op naar boven, een gasveer maakt deze handeling moeiteloos uit te voeren.



# COMFORTABEL INTERIEUR

## Uitstekend zicht

Om veilig en efficiënt te werken is goed zicht noodzakelijk, de cabine van de KX030-4 biedt een uitstekend zicht naar buiten in alle richtingen waardoor u niets mist in uw omgeving. De slangen zijn verwerkt in de giek zodat deze het zicht niet belemmeren en niet beschadigen. Hierdoor kunt u zich uitstekend richten op uw werk en uw omgeving.



## Instrumenten paneel

De KX030-4 is voorzien van een intuïtief en eenvoudig af te lezen instrumentenpaneel. Dit gebruikersvriendelijke paneel is geplaatst aan de rechter kant om het zicht naar buiten vrij te houden. Met de éénknops bediening kan eenvoudig gewisseld worden tussen weergave van tijd, urenteller en toerental. Het programmeren van de anti-diefstal sleutels is ook eenvoudig met behulp van het paneel. Doordat het paneel eenvoudig van opzet is en gemakkelijk af te lezen bent u altijd op de hoogte van de status van uw graafmachine.

Tijd	Urenteller	Toerenteller
12:00 n/min h	15.8 n/min h	2243 n/min h

## Diagnose functies

Het zelfdiagnose systeem van de KX030-4 brengt u automatisch op de hoogte door middel van een lampje of code bij bijvoorbeeld oververhitting, lage accuspanning of laag brandstofpeil.

- A** Brandstof peil
- B** Koelvloeistof temperatuur
- C** Waarschuwinglampjes (oververhitting, hydrauliek, accu)
- D** LCD display (tijd, draaiuren, toerenteller)



# EENVOUDIG ONDERHOUD, UITSTEKENDE VEILIGHEID

De volledig te openen motorkappen zorgen voor uitstekende toegang van diverse componenten bij controle en onderhoud. De KX030-4 voldoet aan de ROPS/OPG regels voor veiligheid en is voorzien van sjoerpunten voor veilig vervoer en een handige toolbox voor kleine gereedschappen.



- A** Accu
- B** Luchtfilter
- C** Koelvloeistof reservoir
- D** Brandstoffilter
- E** Brandstof/water schieper
- F** Radiateur
- G** Oliekoeler

## ROPS/OPG (niveau 1) canopy en cabine

De canopy en cabine beschermen de machinist voor vallende objecten of bij het omvallen van de machine.

## Aansluitpunten voor bescherming voorzijde

Waar extra bescherming nodig is bij bijvoorbeeld rondvliegend puin, is de cabine voorbereid met aansluitpunten voor een beschermframe (excl. frame). Achteraf boren in de cabine verzwakt de beschermkooi.



# EENVOUDIG ONDERHOUD, UITSTEKENDE VEILIGHEID

## Tweedelig slangenontwerp

Door het tweedelige slangontwerp op de dozercilinder is de vervangingstijd van slangen met 60% gedaald, vergeleken met enkel ontwerp. Door dit ontwerp komt het vrijwel niet meer voor dat u de machine open moet maken voor vervanging.



## Sjorpunten

4 sjorpunten rondom de cabine voor veilig en stabiel transport.



## Ruimte voor gereedschap



## Het originele anti-diefstal systeem van Kubota

Uw KX030-4 is standaard beschermd door het toonaangevende anti-diefstal systeem van Kubota. Uitsluitend geprogrammeerde sleutels kunnen de machine starten. Wanneer uw machine met een ongeprogrammeerde sleutel gestart wordt, zal direct het alarm geactiveerd worden. Een alarmsignaal dat na het draaien de sleutel nog moet worden uitgenomen is ook aanwezig. Een LED signaal geeft aan dat de machine beveiligd is.



Met de rode moedersleutel programmeert u de zwarte bedieningsleutels en deze gebruikt u voor het starten van de motor van uw Kubota.

## Standaard uitrusting

### Motor brandstofsysteem

- Originele Kubota motor
- Dubbel element luchtfilter
- Zoemer bij laag brandstofpeil
- Accu hoofdschakelaar
- Automatische brandstofontluchter
- Waterscheider

### Onderwagen

- 300 mm rubber rupsen
- Rupsen met korte steek van de nokken
- 2 rijsnelheden
- Auto shift (High Spec model)
- 3x dubbel flens looprollen aan iedere track
- 1x bovenloop rol

### Hydraulisch systeem

- 2x variabele pompen en 1x tandwielpomp
- Drukaccumulator
- Controle punten hydraulische druk
- HMS systeem
- Leidingen extra functie tot einde lepelsteel
- 1e extra functie (SP1) middels voetpedaal (standaard model)
- 1e en 2e extra functie (SP1+2) proportioneel (High Spec model)
- Instelbare maximale oliestroom op SP1 via digitaal paneel (High Spec model)
- Instelbare maximale oliestroom op SP2 via draaiknop (High Spec model)
- Retourleiding extra functie

## Veiligheidssysteem

- Startbeveiliging op linker console
- Zwenkbeveiliging
- Negatieve rem op de zwenkmotor
- Kubota's originele anti-diefstal systeem

## Werkuitrusting

- Arm, lang 1300 mm
- 1 werklamp op de giek

## Cabine

- ROPS (Roll-over Protective Structure, ISO3471)
- OPG (Operator Protective Guard, Top Guard Level 1, ISO 10262)
- Cabine verwarming voor ontdoien en ontwasemen
- Op gewicht instelbare, geveerde stoel (stoffen stoel)
- Oprolbare veiligheidsgordel
- 2 werklampen op cabine
- Audio voorbereiding in de cabine (antenne, radio uitsparing en 2 luidsprekers) (High-Spec model)
- Bedienings joysticks met polssteunen
- Intuïtief paneel met diagnose functies
- Opklapbare voorruit met gasveer
- Aansluitpunten voor bescherming voorzijde
- Schakelaar voor zwaailamp
- 12 V aansluiting
- Noodhamer

## Canopy

- ROPS (Roll-over Protective Structure, ISO3471)
- OPG (Operator Protective Guard, Top Guard Level 1, ISO 10262)
- Op gewicht instelbare, geveerde stoel (PVC stoel)

- Oprolbare veiligheidsgordel
- Hydraulische bedieningshendels met polssteunen
- LCD display voorzijde met diagnose functie
- Aansluitpunten voor bescherming voorzijde
- Schakelaar en steun voor zwaailamp
- 12 V aansluiting

## Overig

- Ruimte voor gereedschap
- Sjorpunten aan bovenwagen

## Optionele uitrusting

### Onderwagen

- 300 mm brede stalen rupsen (+105kg)

## Veiligheidssysteem

- Slangbreukventiel op hef-, knik-, en dozercilinder

## Cabine/Canopy

- 2 werklampen op de canopy
- Beschermrek voorzijde (OPG, level 1, ISO 10262)
- Audio voorbereiding in de cabine (antenne, radio uitsparing en 2 luidsprekers) Standaard-model

## Overig

- Biologisch afbreekbare olie
- Bedrijfskleuren
- Zwaailamp

**Originele Kubota onderdelen** voor maximale prestaties, duurzaamheid en veiligheid





## SPECIFICATIES

Model		KX030-4		
Eigen gewicht*1	Cabine / Canopy	kg	2790 / 2720	
Bedrijfgewicht*2	Cabine / Canopy	kg	2865 / 2795	
Motor	Model		V1505-E4	
	Type		Water gekoelde diesel motor E-TVCS (Economisch, ecologisch model)	
	Vermogen ISO9249 NET	pk / omw/min	24 / 2250	
		kW / omw/min	17.7 / 2250	
	Aantal cilinders		4	
	Boring x slag		mm	78 x 78.4
Inhoud		cc	1498	
Afmetingen	Totale breedte		mm 1500	
	Totale hoogte (Cabine / Canopy)		mm 2420 / 2420	
	Totale lengte (1300 mm arm)		mm 4570	
	Bodemvrijheid		mm 300	
	Afmetingen van het duwblad (lengte x hoogte)		mm 1500 x 300	
	Breedte van de rubber rupsen		mm 300	
	Minimale draaicirkel aan de voorzijde met giekbeweging (links/rechts)		mm 1950 / 1560	
	Graafarm draaibaar (links/rechts)		mm 77 / 57	
	Hydraulisch Systeem	P1, P2	P1, P2	Pomp met variabele opbrengst
Opbrengst			ℓ/min 31.5 x 2	
Hydraulische druk MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )			23.5 (240)	
P3		P3	Tandwielpomp	
		Opbrengst	ℓ/min 18.0	
		Hydraulische druk MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	19.6 (200)	
Extra functie (SP1)		Opbrengst	ℓ/min 49.5	
		Hydraulische druk MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	23.5 (240)	
Extra functie (SP2)		Opbrengst	ℓ/min 18.0	
		Hydraulische druk MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	19.6 (200)	
Opbreekkracht, knikarm		kN (kgf)	16.2 (1650)	
Opbreekkracht, graafbak		kN (kgf)	25.4 (2590)	
Inhoud hydraulische (tank / circuit)		ℓ	34 / 51	
Maximale rijsnelheid	Langzaam	km/u	2.9	
	Snel	km/u	4.5	
Gronddruk	Cabine	kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	26.6 (0.27)	
	Canopy	kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	25.9 (0.26)	
Zwenksnelheid		omw/min	9.5	
Inhoud brandstoftank		ℓ	48	

\*1 Met 65 kg. wegende standaard bak, 1300 arm, volle tank, rubber rupsen.

\*2 Met 75 kg. machinist en 65 kg. wegende standaard bak, 1300 arm, volle tank, rubber rupsen.

## AFMETINGEN

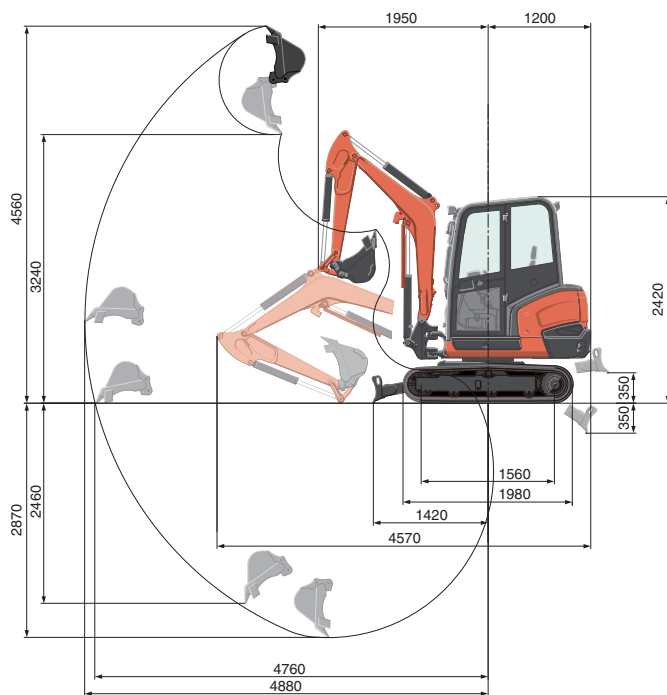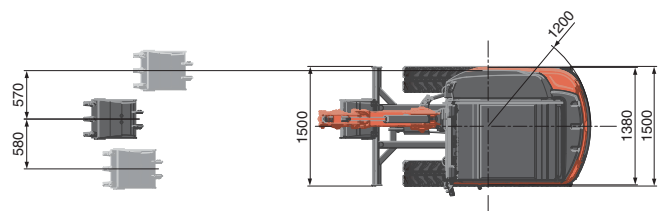

1300 mm arm  
Eenheid: mm


## HEFCAPACITEIT

Cabine, rubber rupsen

Hefhoogte	Lastafstand (2,5m)			Lastafstand (Max)		
	Over voorkant		Overdwars	Over voorkant		Overdwars
	Dozer omlaag	Dozer omhoog		Dozer omlaag	Dozer omhoog	
1.5m	7.6 (0.78)	7.6 (0.78)	6.5 (0.66)	-	-	-
1.0m	9.0 (0.92)	7.4 (0.75)	6.2 (0.63)	4.9 (0.50)	3.5 (0.36)	3.0 (0.31)
0m	9.9 (1.01)	7.2 (0.73)	6.0 (0.61)	-	-	-
-1.0m	10.2 (1.04)	7.0 (0.72)	5.9 (0.60)	-	-	-

\*De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567 en overschrijden niet de 75% van de statische heflast van de machine of 87% van de hydraulische hefcapaciteit van de machine.


\*\*Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de graafbak, hijsaak, hijsaak, hijsband en andere hijsbenodigdheden niet in aanmerking genomen.

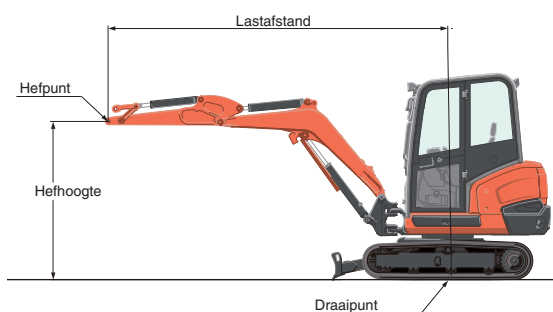

\* Werkbereiken zijn met de Kubota standaard bak, zonder snelwissel.  
\* De specificaties zijn onderhevig aan verandering ten gevolge van productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

★ Alle getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend voor brochure doeleinden.

Draag bij het bedienen van de graafmachine altijd kleding en veiligheidsuitrusting welke vereist zijn volgens de wetgeving en/of bedrijfsregels.



INDUSTRIE | GROENTECHNIEK | LANDBOUW | VERHUUR

Stoomdijk 13 - 15 T. 0573 - 44 80 80  
7245 PN Laren Gld. info@almatlaren.nl

WWW.ALMATLAREN.NL