

Technische fiche :

GROOT VOLUMEBAK (COMPACTE MACHINES)



Benefits

- Breed gamma bakken van verschillende capaciteiten.
- Grotere capaciteiten voor doeltreffende laadtoepassingen.

Technical characteristics

- Bestemd voor vrac materialen met een dichtheid < 1t/m³.
- LSlijtmessen 400 HB voor een grotere slijtvastheid.

Hoedanigheid		BLM 920 / 240	BLM 920 / 430	BLM 1080 / 290	BLM 1080 / 510	BLM 1200 / 580	BLM 1300 / 630 (a)	BLM 1300 / 630 (b)	BLM 1300 / 630 (c)	BLM 1380 / 430	BLM 1400 / 680 (a)
Stapelcapaciteit (l)		240	430	290	510	580	630	630	630	430	680
Gewicht en afmetingen											
Totale hoogte (mm)	h17	490	775	490	775	775	775	775	795	600	775
Breedte (mm)		920	920	1080	1080	1200	1300	1300	1300	1380	1400
Diepte (mm)	p5	819	1025	819	1025	1025	1025	988	957	890	1025
Gewicht (kg)		62	169	67	173	184	196	203	205	140	194
Operationele parameters											
Flexibele buis		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

Machine compatibiliteit		BLM 920 / 240	BLM 920 / 430	BLM 1080 / 290	BLM 1080 / 510	BLM 1200 / 580	BLM 1300 / 630 (a)	BLM 1300 / 630 (b)	BLM 1300 / 630 (c)	BLM 1380 / 430	BLM 1400 / 680 (a)
All-Tach® Narrow		-	N004021	-	N004022	N004023	N004024	-	-	-	N004025
All-Tach®		N726009	-	N726010	-	-	-	N004088	N004092	N736013	-
4 point Carriage		-	N003021	-	N003022	N003023	N003024	N003088	N003092	-	N003025
Euro Carriage		-	-	-	N51502113	N51502114	N51502115	N51502160	N51502185	-	N002025
850 R		X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1050 R		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1350 R NXT2		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1350 RT		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
AL 230		-	-	-	X	X	X	-	X	-	-
MLA 2-25 H		-	-	-	X	X	X	-	X	-	-
MLA 1-25 H OLD		-	X	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD		-	-	-	-	X	X	-	-	-	X
MLA 4-50 H OLD		-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

Hoedanigheid		BLM 1400 / 680 (b)	BLM 1400 / 680 (c)	BLM 1500 / 730 (a)	BLM 1500 / 730 (b)	BLM 1500 / 730 (c)	BLM 1650 / 1100	BLM 1680 / 530	BLM 1680 / 670	BLM 1760 / 790	BLM 1760 / 820
Stapelcapaciteit (l)		680	680	730	730	730	810	530	670	820	790
Gewicht en afmetingen											
Totale hoogte (mm)	h17	775	795	775	775	795	810	600	605	711	705
Breedte (mm)		1400	1400	1500	1500	1500	1650	1680	1680	1760	1760
Diepte (mm)	p5	988	967	1025	988	951	1224	890	1023	1020	1012
Gewicht (kg)		210	210	208	218	220	1100	160	242	275	264
Operationele parameters											
Flexibele buis		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee







Machine compatibiliteit		BLM 1400 / 680 (b)	BLM 1400 / 680 (c)	BLM 1500 / 730 (a)	BLM 1500 / 730 (b)	BLM 1500 / 730 (c)	BLM 1650 / 1100	BLM 1680 / 530	BLM 1680 / 670	BLM 1760 / 790	BLM 1760 / 820
All-Tach® Narrow		-	-	N004026	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®		N004089	N004093	-	N004090	N004094	N51502537	N736015	N747011	N757013	N51502468
4 point Carriage		N003089	N003093	N003026	N003090	N003094	N51502603	-	-	-	-
Euro Carriage		N51502161	N51502186	N002026	N51502162	N51502187	N51502562	-	-	-	-
1350 R NXT2		-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1350 RT		-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1650 R		-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1900 R		-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2200 R		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2700 V NXT:2		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
AL650		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
AL750		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MLA 6-65 H-Z		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MLA 7-75 H-Z		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD		X	-	-	X	-	-	-	-	-	-


Hoedanigheid		BLM 1800 / 910	BLM 1800 / 1200	BLM 1850 / 830	BLM 1850 / 860	BLM 1850 / 1100	BLM 1950 / 1300	BLM 2000 / 1020	BLM 2080 / 1250	BLM 2140 / 1290	BLM 2150 / 1420
Stapelcapaciteit (l)		910	810	860	830	1100	1300	1020	1250	1290	1420
Gewicht en afmetingen											
Totale hoogte (mm)	h17	795	810	711	705	832	810	795	832	832	810
Breedte (mm)		1800	1800	1850	1850	1850	1950	2000	2080	2140	2150
Diepte (mm)	p5	951	1224	1020	1012	1102	1224	951	1102	1102	1224
Gewicht (kg)		235	1200	290	275	350	354	250	370	381	380
Operationele parameters											
Flexibele buis		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

Machine compatibiliteit		BLM 1800 / 910	BLM 1800 / 1200	BLM 1850 / 830	BLM 1850 / 860	BLM 1850 / 1100	BLM 1950 / 1300	BLM 2000 / 1020	BLM 2080 / 1250	BLM 2140 / 1290	BLM 2150 / 1420
All-Tach® Narrow		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®		N004027	N51502536	N757014	N51502469	N51502037	N51502535	N004028	N51502076	N700248	N51502534
4 point Carriage		N003027	N51502605	-	-	-	N51502607	N003028	-	-	N51502609
Euro Carriage		N51502188	N51502564	-	-	-	N51502566	N51502189	-	-	N51502568
1750 RT NXT:3		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2100 RT NXT:3		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2200 R		-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
2600 R		-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
2700 V NXT:2		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
3300 V NXT:2		-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
4200 V		-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
AL650		-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
AL750		-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
MLA 6-65 H-Z		-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
MLA 7-75 H-Z		-	X	-	-	-	X	-	-	-	X

Hoedanigheid		BLM 2350 / 1370 (a)	BLM 2350 / 1370 (b)
Stapelcapaciteit (l)		1370	1370
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	832	832
Breedte (mm)		2350	2350
Diepte (mm)	p5	1102	1102
Gewicht (kg)		405	405
Operationele parameters			
Flexibele buis		Nee	Nee

Machine compatibiliteit		BLM 2350 / 1370 (a)	BLM 2350 / 1370 (b)
All-Tach® Narrow		-	-
All-Tach®		N700249	N51502038
4 point Carriage		-	-
Euro Carriage		-	-
2100 RT NXT:3		-	X
4200 V		X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

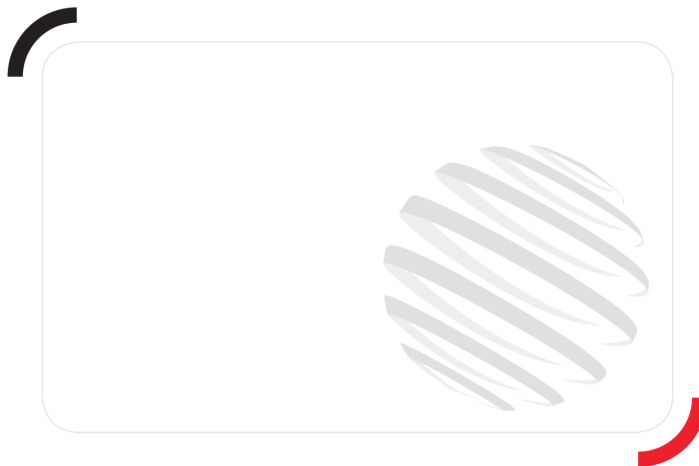

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes