

Nederlands

Verreiker voor landbouw

MLT Ultra Compact

MLT 420-60 H


MACHINEBOOK



Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	2000 kg
Max. hijshoogte	h3	4.35 m
Max. bereik		2.65 m
Max. verplaatsing in de hoogte		1 m
Lostrekkraft aan de bak		1886 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken)		4190 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.26 m
Wielbasis (y)	y	2.13 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	3.64 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	3.64 m
Voorste overhang		1.04 m
Totale breedte	b1	1.49 m
Totale breedte cabine	b4	0.80 m
Totale hoogte	h17	1.96 m
Storhoek	a5	116 °
Graafhoek	a4	12 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.06 m
Modellen banden		CAMSO - SKS532 - 12-16.5 145A2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Prestatie		
Heffen		5 s
Verlagen		3.50 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		4.80 s
Intrekken uitschuifbare arm		3 s
Graven		3.30 s
Storten		2.70 s
Motor		
Merk		Kubota
Motomorm		Stage V
Motomodel		V2607-CR-E5B
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 2615 cm³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		57 Hp / 42 kW
Max. koppel / Motorkoppel		174 Nm @1600 rpm
Trekkraft		2850 daN
Automatisch ontsoppingssysteem van de radiators		Standaard
Motorkoelingssysteem		2 radiatoren water hydraulische olie
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		25 km/h
Differentieelslot		Limited slip differential on front axle
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpompp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		77 l/min - 235 bar
Tankinhoud		
Inhoud hydraulische tank		70 l
Inhoud brandstoftank		60 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053		76 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		104 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Homologatie van de trekker		
Certificering cabine		ROPS - FOPS cab (level 1)
Commando's		JSM


optionele bandentabel

	Totale hoogte	Totale breedte
ALLIANCE - A550 - 305/70 R16.5 141A5	1.96 m	1.48 m
TRELLEBORG - TH400 - 11LR16 130A8	1.97 m	1.49 m

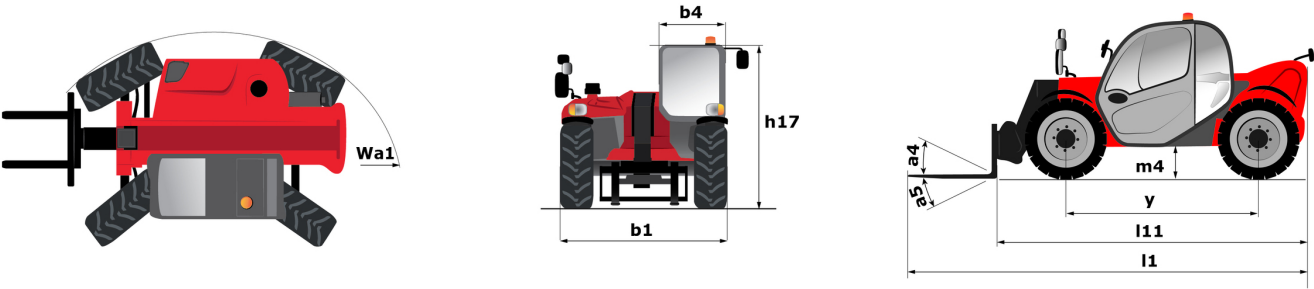

MLT 420-60 H - LASTENDIAGRAM

Machine op banden met vorken

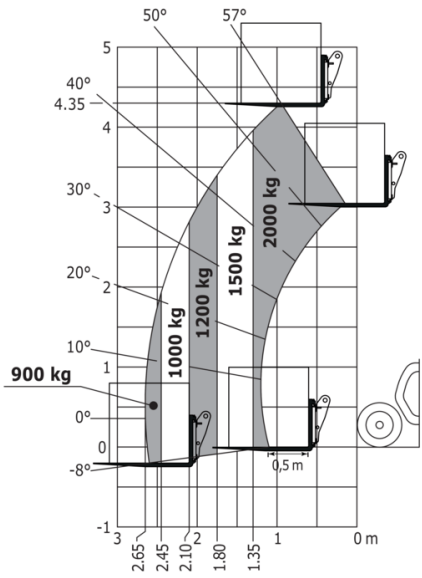

BAKKEN

4 in 1 bak



4 in 1 bak - CB4x1 400L / 1500

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte
439 mm	844 kg	402 l	313 l	535 kg	899 mm
Totale lengte	Breedte	Referentienummer	Referentievorkenbord schranklader		
1106 mm	1525 mm	52551750	52000785		

Verplichte uitrusting van machines : 

BAKKEN

Pelicaanbak



Pelicaanbak - BG 1500 / 850 FO

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale lengte
421 mm	850 kg	850 l	521 l	560 kg	1238 mm
Breedte	Gesloten grijphoogte	Geopende grijphoogte	Referentienummer	Referentievorkenbord schranklader	
1500 mm	1039 mm	1675 mm	52651958	52651957	

Verplichte uitrusting van machines : 

BAKKEN

Pelicaanbak (met gelaste tanden)



Pelicaanbak (met gelaste tanden) - BG 1500 / 850 WE

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale lengte
440 mm	850 kg	850 l	521 l	580 kg	1263 mm
Breedte	Gesloten grijphoogte	Geopende grijphoogte	Referentienummer	Referentievorkenbord schranklader	
1500 mm	1039 mm	1777 mm	52651959	52651960	

Verplichte uitrusting van machines : 

BAKKEN

Schepbak




Schepbak - CBC 500L / 1500

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte
360 mm	1090 kg	519 l	435 l	280 kg	810 mm
Totale lengte	Breedte	Referentienummer	Referentievorkenbord schranklader		
1048 mm	1500 mm	654474	52000784		

Verplichte uitrusting van machines : 

BAKKEN

Schepbak



Schepbak - CBR 600 / 1500

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
1224 kg	583 l	487 l	274 kg	776 mm	845 mm
Breedte	Referentienummer	Referentienummer slijtplate met bouten (LDR)	Referentievorkenbord schranklader		
1500 mm	570614	52584881	52000783		

Verplichte uitrusting van machines :



BAKKEN

Volumebak



Volumebak - CBA 900 / 1500

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte
523 mm	886 kg	886 l	672 l	367 kg	1029 mm
Totale lengte	Breedte	Referentienummer	Referentievorkenbord schranklader		
1154 mm	1500 mm	570543	52658300		

Verplichte uitrusting van machines :



KLEMMEN

Balenklem



Balenklem - CLBW 800

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
800 kg	227 kg	810 mm	1386 mm	1587 mm	52000813

Verplichte uitrusting van machines :



Balenklem - CLBW 1500

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
1500 kg	251 kg	810 mm	1490 mm	1587 mm	52001012

Verplichte uitrusting van machines :



KLEMMEN

Klassieke balenklem



Klassieke balenklem - CLBR 2x3

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte
1200 kg	235 kg	1382 mm	1082 mm	335 mm	1090 mm
Lengte armen	Referentienummer				
700 mm	52001013				

Verplichte uitrusting van machines : 



Klassieke balenklem - PBG 2x4

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte
1800 kg	235 kg	1381 mm	1031 mm	335 mm	1090 mm
Lengte armen	Referentienummer				
600 mm	757612				

Verplichte uitrusting van machines : 

KLEMMEN

potklem



potklem - CLP 1000 / 800

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Diameter maximum
800 kg	136 kg	689 mm	1256 mm	750 mm	1050 mm
Referentienummer	Referentievorkenbord schranklader				
914770	939690				

Verplichte uitrusting van machines : 

KLEMMEN

Super compacte balenklem



Super compacte balenklem - PBG 2x2

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte
800 kg	156 kg	869 mm	922 mm	335 mm	1090 mm
Lengte armen	Referentienummer				
500 mm	757639				

Verplichte uitrusting van machines : 

VORKDRAGERS

Rijtuig Drijvende Laadsteun En Vorken (MT - MLT)



Rijtuig Drijvende Laadsteun En Vorken (MT - MLT) - CAF 1000 / 3 LB

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
308 mm	3000 kg	240 kg	989 mm	1359 mm	1002 mm

Referentie nummer

52654990

Verplichte uitrusting van machines :



Rijtuig Drijvende Laadsteun En Vorken (MT - MLT) - CAF 1000 / 3 LB (b)

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
263 mm	3000 kg	254 kg	989 mm	1479 mm	1002 mm

Referentie nummer

52744200

Verplichte uitrusting van machines :



VORKDRAGERS

Vast vorkenbord



Vast vorkenbord - PFB 20N 1020

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Referentie nummer
2000 kg	166 kg	582 mm	1052 mm	52000814

Verplichte uitrusting van machines :



VORKEN EN GRIJPERS

Balenvork



Balenvork - FB 950 / 700 LB

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte over vorken
700 kg	86 kg	952 mm	1277 mm	950 mm	953 mm
Breedte	Referentie nummer				
1127 mm	52595597				

Verplichte uitrusting van machines :



VORKEN EN GRIJPERS

Mestriek met klauw



Mestriek met klauw - FFGR 1500 / 900

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale lengte	Lengte vorken
370 mm	1115 kg	930 l	437 kg	1321 mm	810 mm
Breedte over vorken	Breedte	Gesloten grijphoogte	Geopende grijphoogte	Referentienummer	
225 mm	1627 mm	1138 mm	1869 mm	52595596	

Verplichte uitrusting van machines :

GIEKEN

Big bag handler



Big bag handler - HBB 1500 / 2400

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte over vorken
388 mm	2400 kg	186 kg	1322 mm	1643 mm	750 mm
Breedte	Referentienummer	Referentienummer E-RECO	Referentievorkenbord schranklader	4 punts onderstel	Euro Vervoer
1356 mm	52781808	931627	52578030	52742058	52742059

Verplichte uitrusting van machines :

GIEKEN

Op frame gemonteerd haak



Op frame gemonteerd haak - PC 50

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Max. bereik	Totale hoogte	Totale lengte
166 mm	5000 kg	115 kg	470 mm	500 mm	606 mm
Breedte	Referentienummer	Referentienummer E-RECO			
815 mm	708544	921335			

Verplichte uitrusting van machines :

VEEGMACHINES

2-in-1 borstelmachine



2-in-1 borstelmachine - SCC 2050

Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
630 kg	950 mm	2140 mm	2270 mm	52000514

Verplichte uitrusting van machines :

**2-in-1 borstelmaschine - SCC 2050 +**


Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
640 kg	950 mm	2170 mm	2270 mm	52000516

Verplichte uitrusting van machines : 

**2-in-1 borstelmaschine - SCC 2050 HWA +**

Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
690 kg	1550 mm	2170 mm	2270 mm	52000518

Verplichte uitrusting van machines :  + 

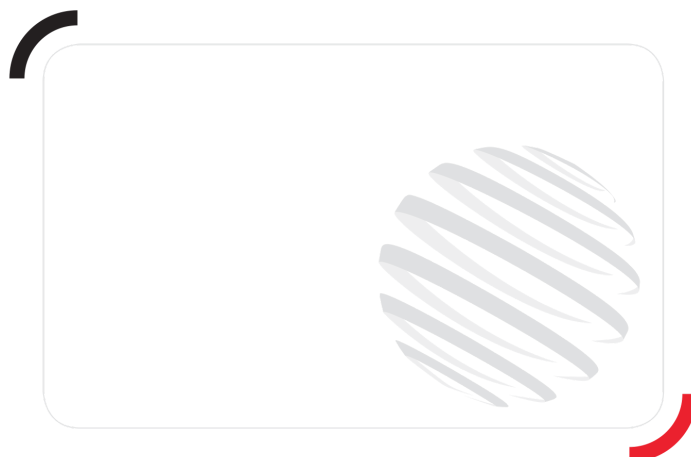

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes