


Technische fiche :

MLA 5-60 H-Z



Hoedanigheid		Metrisch
Statische kieplading met bak (recht)		2190 kg
Statische kieplading met bak (volledige omwenteling)		1694 kg
Statische kieplading met vorken (recht)		1547 kg
Statische kieplading met vorken (volledige omwenteling)		1204 kg
Max. hoogte van het draaipunt van de arm	h35	3.16 m
Max. verplaatsing in de hoogte		0.43 m
Lostrekkracht aan de bak		4329.46 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen		3388 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.258 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	4.18 m
Wielbasis (y)	y	1744 mm
Totale breedte van overkapping met 4 palen	b22	1.23 m
Totale breedte cabine	b4	1.228 m
Totale breedte (over banden)	b1	1.479 m
Totale hoogte met overkapping met 4 palen	h38	2.31 m
Totale hoogte met cabine	h17	2.313 m
Graafhoek	a4	39.9 °
Storhoek	a5	44.7 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.205 m
Schamierhoek		45 °
Prestatie		
Graven		2.52 s
Storten		1.85 s
Motor		
Merk		Deutz
Motormodel		TD 2.2 L3
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		3 - 337.82 cm ³
I.C. Motorvermogen / Vermogen (kW)		60 Hp / 45.5 kW
Max. koppel / Motorkoppel		200 Nm / 2400 rpm
Motorkoelingssysteem		2 radiatoren water hydraulische olie
transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		28.3 km/h
Differentieelslot		Machinevergrendeling achter- en voorzijde
Handrem		Handmatig
hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		58.3 l/min / 210 Bar
Hoog debietoptie (l/min)		72.3 l/min
Aandrijfdruk hydraulisch systeem		420 Bar
Tankinhoud		
Hydraulische olie		45 l
Inhoud brandstoftank		82.50 l
Diverse		
Veiligheid cabinehomologatie		Cab ROPS - FOPS Level 1

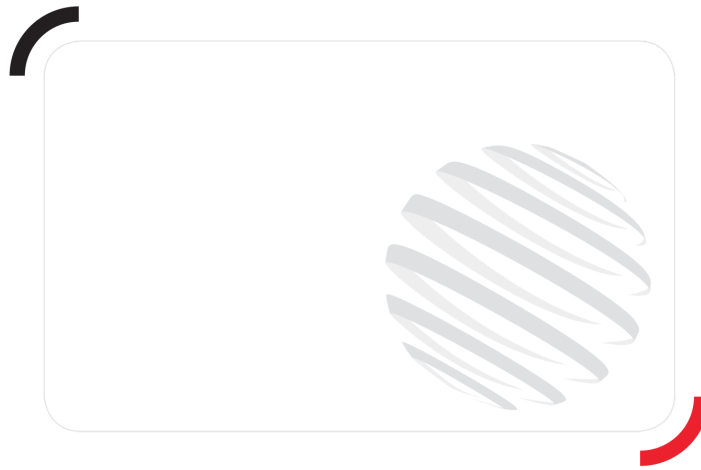

MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes