

Nederlands

Verreiker voor landbouw


MLT Ultra Compact

MLT 625-75 H

MACHINEBOOK




Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	2500 kg
Max. hijshoogte	h3	5.90 m
Max. bereik		3.30 m
Max. verplaatsing in de hoogte		0.50 m
Lostrekkraft aan de bak		4205 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken)		4922 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.38 m
Wielbasis (y)	y	2.30 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	3.90 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	3.90 m
Voorste overhang		0.99 m
Totale breedte	b1	1.81 m
Totale breedte cabine	b4	0.80 m
Totale hoogte	h17	2 m
Stortheek	a5	117 °
Graafhoek	a4	12 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.31 m
Modellen banden		Alliance - A580 - 300/75 R18 142A8
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Prestatie		
Heffen		7.30 s
Verlagen		4.95 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		5.20 s
Intrekken uitschuifbare arm		3.70 s
Graven		3.20 s
Storten		3.20 s
Motor		
Merk		Kubota
Motomorm		Stage V
Motomodel		V3307-CR-TE5B
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 3331 cm³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		75 Hp / 55.40 kW
Max. koppel / Motorkoppel		265 Nm @1400 rpm
Trekkraft		3240 daN
Automatisch ontpoppingssysteem van de radiators		Standaard
Motorkoelingssysteem		2 radiatoren water hydraulische olie
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		25 km/h
Differentieelslot		Limited slip differential on front axle
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpompe
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		86 l/min - 235 bar
Tankinhoud		
Inhoud brandstoftank		63 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053		76 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		104 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS cab (level 1)
Commando's		JSM

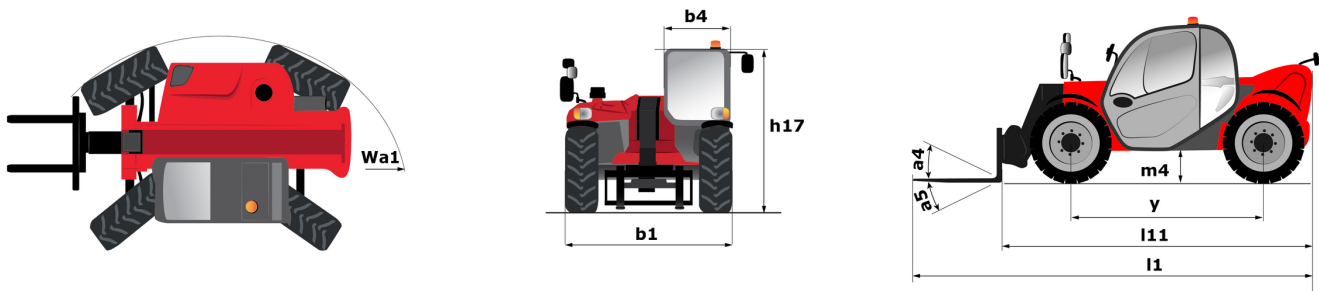

MLT 625-75 H - LASTENDIAGRAM

Machine op banden met vorken

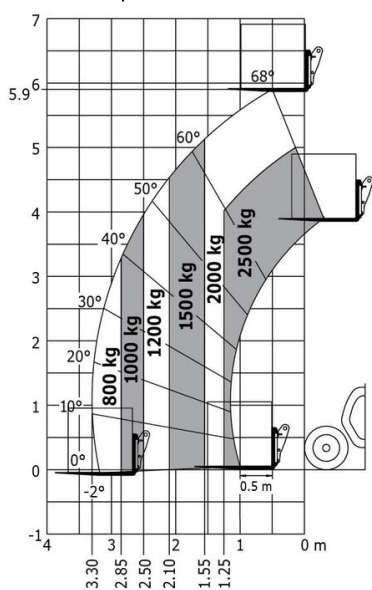

BAKKEN

4 in 1 bak



4 in 1 bak - CB4x1 700L / 1950

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte
364 mm	1470 kg	700 l	524 l	608 kg	890 mm
Totale lengte	Breedte	Referentienummer			
1107 mm	1950 mm	751402			

Verplichte uitrusting van machines :

BAKKEN

Pelicaanbak



Pelicaanbak - BG 1850 / 1050 FO

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale lengte
435 mm	1059 kg	1059 l	650 l	636 kg	1263 mm
Breedte	Gesloten grijphoogte	Geopende grijphoogte	Referentienummer		
1850 mm	1033 mm	1675 mm	52647327		

Verplichte uitrusting van machines :

BAKKEN

Pelicaanbak (met gelaste tanden)




Pelicaanbak (met gelaste tanden) - BG 1850 / 1050 DA WE50 DA WE

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale lengte
450 mm	1059 kg	1059 l	650 l	696 kg	1288 mm
Breedte	Gesloten grijphoogte	Geopende grijphoogte	Referentienummer		
1850 mm	1033 mm	1776 mm	52647326		

Verplichte uitrusting van machines :

BAKKEN

Schepbak



Schepbak - CBR 730 / 1850

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
1543 kg	735 l	600 l	318 kg	794 mm	815 mm
Breedte	Referentienummer	Referentienummer slijtplate met bouten (LDR)			
1850 mm	571831	52000369			

Verplichte uitrusting van machines :

BAKKEN

Uitkuilbak




Uitkuilbak - BSCR 2100 / 1130

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Breedte	Referentienummer
1130 kg	1130 l	540 kg	2100 mm	52728902

Verplichte uitrusting van machines :  + 

BAKKEN

Volumebak




Volumebak - CBA 1500 / 2050

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte
572 mm	1500 kg	1500 l	1101 l	490 kg	1119 mm
Totale lengte	Breedte	Referentienummer			
1147 mm	2050 mm	570546			

Verplichte uitrusting van machines : 

Volumebak - CBA 1500 / 2050 DA



Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte
509 mm	1500 kg	1500 l	1101 l	482 kg	1119 mm
Totale lengte	Breedte	Referentienummer	Referentienummer slijtplaat met bouten (LDR)		
1147 mm	2050 mm	653035	52000489		

Verplichte uitrusting van machines : 

KLEMMEN

Balenklem



Balenklem - CLBW 800

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
800 kg	227 kg	810 mm	1386 mm	1587 mm	52000813

Verplichte uitrusting van machines :  



Balenklem - CLBW 1500

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
1500 kg	251 kg	810 mm	1490 mm	1587 mm	52001012

Verplichte uitrusting van machines : 

KLEMMEN

Balenklem voor rechthoekige balen



Balenklem voor rechthoekige balen - CLBSW 2000 / 1000

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Lengte armen
1000 kg	483 kg	679 mm	1849 mm	1525 mm	1000 mm

Referentienummer

52000812

Verplichte uitrusting van machines : 

KLEMMEN

Klassieke balenklem



Klassieke balenklem - CLBR 2x3

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte
1200 kg	235 kg	1382 mm	1082 mm	335 mm	1090 mm

Lengte armen

Referentienummer

700 mm

52001013

Verplichte uitrusting van machines : 



Klassieke balenklem - PBG 2x4

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte
1800 kg	235 kg	1381 mm	1031 mm	335 mm	1090 mm

Lengte armen

Referentienummer

600 mm

757612

Verplichte uitrusting van machines : 

KLEMMEN

Multifunctionele balenklem



Multifunctionele balenklem - MBC 2x3

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte over vorken	Breedte
800 kg	290 kg	1084 mm	1454 mm	375 mm	1196 mm
Referentienummer					
790506					

Verplichte uitrusting van machines :

KLEMMEN

potklem



potklem - CLP 1000 / 800

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Diameter maximum
800 kg	136 kg	689 mm	1256 mm	750 mm	1050 mm
Referentienummer		Referentievorkenbord schranklader			
914770		939690			

Verplichte uitrusting van machines :

KLEMMEN

Super compacte balenklem



Super compacte balenklem - PBG 2x2

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte
800 kg	156 kg	869 mm	922 mm	335 mm	1090 mm
Lengte armen		Referentienummer			
500 mm		757639			

Verplichte uitrusting van machines :

VORKDRAGERS

125 x 45 x 1200



125 x 45 x 1200 - PFB 25N 1020 SS LB

VORKDRAGERS

Rijtuig Drijvende Laadsteun En Vorken (MT - MLT)



Rijtuig Drijvende Laadsteun En Vorken (MT - MLT) - CAF 1000 / 3 LB

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
308 mm	3000 kg	240 kg	989 mm	1359 mm	1002 mm

Referentienummer

52654990

Verplichte uitrusting van machines :



Rijtuig Drijvende Laadsteun En Vorken (MT - MLT) - CAF 1000 / 3 LB (b)

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
263 mm	3000 kg	254 kg	989 mm	1479 mm	1002 mm

Referentienummer

52744200

Verplichte uitrusting van machines :



VORKDRAGERS

Vast vorkenbord



Vast vorkenbord - PFB 25N 1020

Capaciteit	Gewicht	Breedte	Referentienummer
2500 kg	71 kg	1026 mm	571958

Verplichte uitrusting van machines :



Vast vorkenbord - PFB 25N 1260

Capaciteit	Gewicht	Breedte	Referentienummer
2500 kg	80 kg	1302 mm	571959

Verplichte uitrusting van machines :



VORKDRAGERS

Vast vorkenbord met sideshift (MLT - MT)



Vast vorkenbord met sideshift (MLT - MT) - PFB 25N 1020 SS

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Breedte
2500 kg	135 kg	553 mm	1020 mm

Verplichte uitrusting van machines :



Vast vorkenbord met sideshift (MLT - MT) - PFB 25N 1260 SS

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Breedte
2500 kg	145 kg	554 mm	1260 mm

Verplichte uitrusting van machines :

VORKDRAGERS

Verstelbare vorkschort met load backslash (MLT - MT)



Verstelbare vorkschort met load backslash (MLT - MT) - PFB 25N 1020 LB

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Breedte
2500 kg	105 kg	1176 mm	1044 mm

Verplichte uitrusting van machines :



Verstelbare vorkschort met load backslash (MLT - MT) - PFB 25N 1260 LB

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Breedte
2500 kg	118 kg	1188 mm	1284 mm

Verplichte uitrusting van machines :

VORKEN EN GRIJPERS

Balenvork



Balenvork - FB 1900 / 1700

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte over vorken
1700 kg	215 kg	2236 mm	1341 mm	1010 mm	600 mm
Breedte	Referentienummer				
1878 mm	790699				

Verplichte uitrusting van machines : ✕

VORKEN EN GRIJPERS

Kuilhapper



Kuilhapper - SHG 1600 / 1200

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale lengte	Breedte	Gesloten grijphoogte
1052 kg	1169 l	705 kg	1295 mm	1654 mm	1010 mm
Geopende grijphoogte	Diepte	Referentienummer			
1475 mm	850 mm	52000380			

Verplichte uitrusting van machines :

VORKEN EN GRIJPERS

Mestriek met klauw



Mestriek met klauw - FFGR 1700

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte over vorken	Breedte
1050 l	505 kg	1320 mm	810 mm	225 mm	1700 mm
Gesloten grijphoogte	Geopende grijphoogte	Referentienummer			
1124 mm	2093 mm	751429			

Verplichte uitrusting van machines :



Mestriek met klauw - FFGR 1950 DA

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale lengte	Lengte vorken	Breedte over vorken
1580 kg	1000 l	530 kg	1320 mm	810 mm	225 mm
Breedte	Gesloten grijphoogte	Geopende grijphoogte	Referentienummer		
1950 mm	1124 mm	2093 mm	751428		

Verplichte uitrusting van machines :

GIEKEN

Big bag handler



Big bag handler - HBB 1500 / 2400

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte over vorken
388 mm	2400 kg	186 kg	1322 mm	1643 mm	750 mm
Breedte	Referentienummer	Referentienummer E-RECO	Referentievorkenbord schranklader	4 point Carriage	Euro Carriage
1356 mm	52781808	931627	52578030	52742058	52742059

Verplichte uitrusting van machines :



GIEKEN

Op frame gemonteerd haak



Op frame gemonteerd haak - PC 50

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Max. bereik	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
166 mm	5000 kg	470 mm	115 kg	500 mm	606 mm
Breedte	Referentienummer	Referentienummer E-RECO			
815 mm	708544	921335			

Verplichte uitrusting van machines :



VEEGMACHINES

2-in-1 borstelmachine



2-in-1 borstelmachine - SCC 2050

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
200 l	630 kg	950 mm	2140 mm	2270 mm	52000514

Verplichte uitrusting van machines :



2-in-1 borstelmachine - SCC 2050 +

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
200 l	640 kg	950 mm	2170 mm	2270 mm	52000516

Verplichte uitrusting van machines :





2-in-1 borstelmaschine - SCC 2050 HWA +

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
200 l	690 kg	1550 mm	2170 mm	2270 mm	52000518

Verplichte uitrusting van machines :  + 

VEEGMACHINES

borstelmaschine met opvangbak




borstelmaschine met opvangbak - BRB 1600

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
1050 mm	380 l	775 kg	1068 mm	2370 mm	2000 mm

Referentienummer

790313

Verplichte uitrusting van machines :  + 

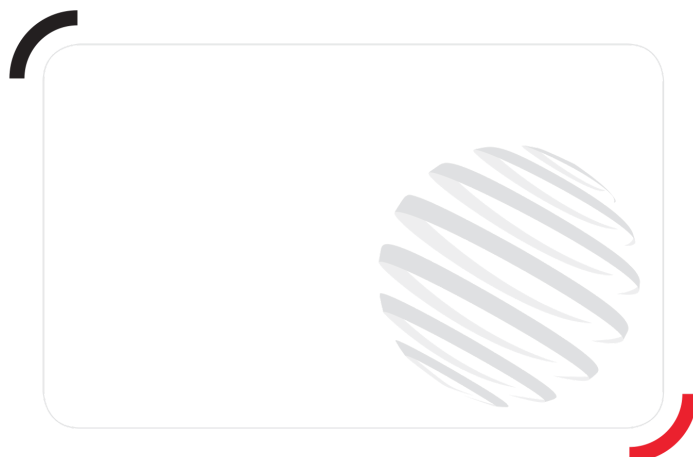

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes