



Technische fiche :

CT 40



Technische kenmerken		Metrisch	
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		CT 40
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Gedragen
1.5	Max. capaciteit	Q	4000 kg
1.7	Nominale trekkracht van de trekstang	F	120 kg
1.9	Wielbasis (y)	y	1109 mm
Weight			
2.1	Eigen gewicht		1270 kg
2.3	Asbelading onbelast (vooraan / achteraan)		800 kg / 470 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Verband
3.2	Afmetingen voorwielen		254 x 100
3.3	Afmetingen achterwielen		250 x 75
3.4	Extra wielen (afmetingen)		140 x 40
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		1
3.5.2	Aandrijfwielen (voor / achter)		1 / 0
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	581 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	633 mm
Dimensions			
4.8	Platformhoogte	h7	128 mm
4.9	Hoogte helmstok omhoog max.*	h14	1212 mm
4.12	Hoogte van de trekhaak	h10	220 mm
4.17	Koppelingsafstand tot achteras	l5	255 mm
4.19	Totale lengte	l1	1551 mm
4.21	Totale breedte	b1	800 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	50 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	1332 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		8 km/h / 12 km/h
5.8	Maximaal hellingvermogen - belast / onbelast		4 % / 13 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektrisch
5.11	Handrem		Vlinderschakelaar vrijgave
Motor			
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		2 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		Tractie
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		24 V / 465 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		460 kg
Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		Mosfet AC-snelheidsregelaar
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		66 dB

CT 40 - Tekening met afmetingen

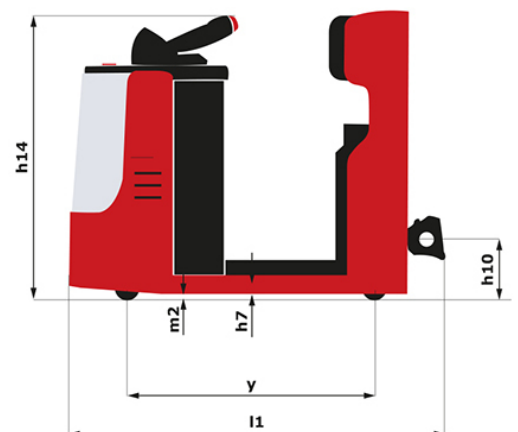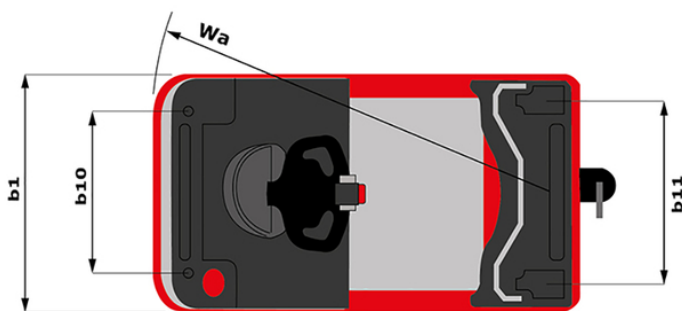



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes