

Technische fiche :

# **EP 22 PFR 9**


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technische kenmerken			Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		EP 22 PFR 9
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Gedragen
1.5	Max. capaciteit	Q	2200 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	600 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork	x	894 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1496 mm
Weight			
2.1	Eigen gewicht		630 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		1247 kg / 1583 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		425 kg / 205 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Verband
3.2	Afmetingen voorwielen		1 x (230 x 75)
3.3	Afmetingen achterwielen		4 x ( 82 x 68)
3.4	Extra wielen (afmetingen)		2 x (120 x 50)
3.5.2	Aantal aandrijfwielen / voorwielen / achterwielen		1x + 3 / 4
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	435 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	365 mm
Dimensions			
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	85 mm
4.19	Totale lengte	l1	1855 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	705 mm
4.21	Totale breedte - enkele wielen	b1	688 mm
4.21	Totale breedte	b1	688 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	Breedte over vorken	b5	540 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	40 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	2685 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	2250 mm
4.4	Lift	h3	125 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog min.	h14	1024 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog max.	h14	1276 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		8.50 km/h / 9 km/h
5.2	Hefnelheid (belast / onbelast)		0.02 m/s / 0.03 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.05 m/s / 0.04 m/s
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		12 % / 20 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
5.11	Handrem		Vrijgave behandelen
Motor			
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		1.70 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		2 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		No
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		24 V / 270 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		245 kg
Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		AC
8.4	Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 70 dB
	Trillingen op het geheel handen/armen		2.50 m/s <sup>2</sup>

## EP 22 PFR 9 - Tekening met afmetingen

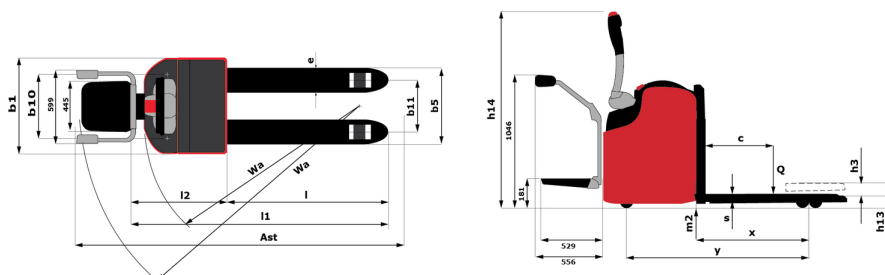



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes