

Technische fiche :

# ES 614 LI


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technische kenmerken		Metrisch	
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		ES 614 LI
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q	1400 kg
1.6	Lastwaarpunt	c	600 mm
1.8	Afstand van de achterzijde van de lading tot het midden van de achteras	x	848 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1492 mm
Weight			
2.1	Eigen gewicht		1327 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		1219 kg / 1503 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		1033 kg / 290 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Verband
3.3	Number of load wheels / Size of load wheels		2 / 140x60
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		1 / 140x60
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 4
3.5.2	Aantal aandrijfwielen / Size of drive wheels		1/230x70
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	529 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	380 mm
Dimensions			
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	86 mm
4.19	Totale lengte	l1	2174 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	976 mm
4.21	Totale breedte	b1	800 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	60 mm / 185 mm / 1190 mm
4.24	Breedte vorkenbord	b3	700 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	30 mm
4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname	Ast	2520 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	2435 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	1849 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog min. / max.	h14 / h14	750 mm / 1250 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		4.50 km/h / 4.50 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.27 m/s / 0.22 m/s
5.8	Maximaal hellingvermogen - belast / onbelast		7 % / 10 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
Motor			
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		1.50 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		3 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		24 V / 180 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		189 kg
Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		AC
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		65 dB

### ES 614 LI - Tekening met afmetingen

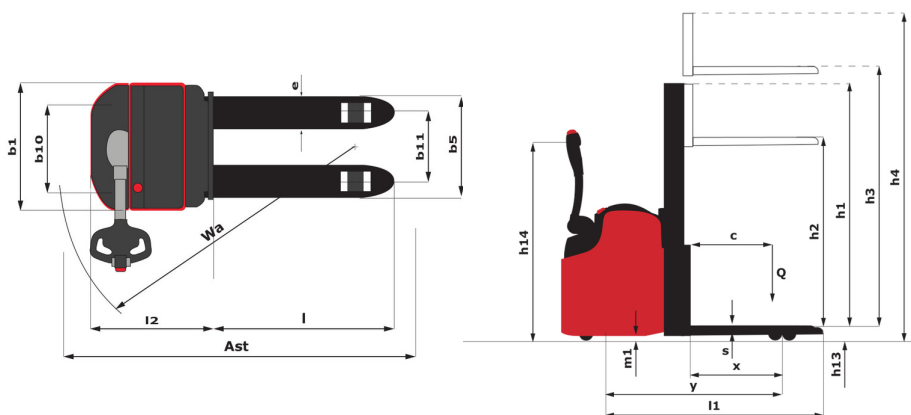

## Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Centrale cilinder simplex (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1953	2203
h2 - Standaard mast vrije hefhoogte *	mm	1506	1756
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	1506	1756
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	1960	2210
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	1400	1400

Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1953	2203	2403
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	2936	3436	3836
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	3390	3890	4290
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	1300	1050	800

Vrije heffing duplex (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1953	2203
h2 - Standaard mast vrije hefhoogte *	mm	1506	1756
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	2931	3431
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	3385	3885
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	1300	1050

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1911	2071	2315
h2 - Standaard mast vrije hefhoogte *	mm	1466	1626	1880
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	4246	4726	5460
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	4723	5203	5895
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	670	470	450



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes